



Теннисный клуб | Лужники

ДИЗАЙН СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ

Ул. Лужники, вл. 24



Графический язык навигационной системы

Материалы и цветовая схема

Световой короб

Молочный

Акрил молочный 2 мм

 Электроподключение

Обшивка

Шоколадно-коричневый
RAL 8017

Алюминий 2 мм
Обработка
шлифовкой/лак

Текстовый блок

Золото

Латунь 1 мм
Обработка
шлифовкой/лак

Пиктограмма

Молочный

Акрил молочный 4 мм

Наклейка

Белый

Пленка самоклеящаяся

Шрифт

Все элементы навигации оформляются с использованием семейства шрифтов

DIATYPE CYRILLIC

Diatype Cyrillic Regular

0123456789@!#\$%&()
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Diatype Cyrillic Medium

0123456789@!#\$%&()
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



Логика навигационной системы

Навигационная система разработана как последовательный и функциональный инструмент ориентирования в пространстве теннисного центра. Она формирует единый визуальный порядок, поддерживает архитектурную логику интерьеров с тёплыми деревянными поверхностями и обеспечивает комфортное движение посетителей по всем зонам без лишнего визуального шума.

Материалы и цветовые решения

Навигационные элементы выполнены на основе прочной конструкции со строгим тёмным фоном. Пиктограммы из светопрозрачного материала обеспечивают высокую читаемость, а текстовые элементы из металла с золотистым оттенком создают акцент и подчёркивают статусность. Общая палитра выдержана в спокойных тёплых тонах, гармонирующих с интерьером центра.

Форма и размещение

Носители имеют строгую геометрию — преобладают прямоугольные форматы, пропорциональные архитектуре здания. Все элементы размещаются в ключевых точках маршрута: у входных групп, переходов и на развилках, что обеспечивает логичную последовательность движения и исключает дублирование информации.

Графический стиль

Вся система построена на единых принципах: минималистичные пиктограммы с прямыми углами и концами линий, одинаковая толщина штрихов, выверенные интервалы и сетка построения. Используемый шрифт — без засечек, лаконичный и контрастный. Такой подход гарантирует визуальную целостность и лёгкость восприятия во всей системе навигации.






Пиктограммы

Пиктограммы построены на единой модульной сетке с прямыми углами и одинаковой толщиной линий. Такой подход формирует целостный и современный визуальный язык, в котором все элементы выглядят согласованно и гармонично.

Главная задача — выразительная и интуитивная навигация. Минималистичный стиль исключает лишние детали, обеспечивая визуальный баланс элементов и лёгкость восприятия. Благодаря читаемости на различных расстояниях и масштабируемости символы остаются чёткими при любом размере. Универсальность позволяет интегрировать их во все носители, сохраняя ясность и понятность системы навигации для посетителей.

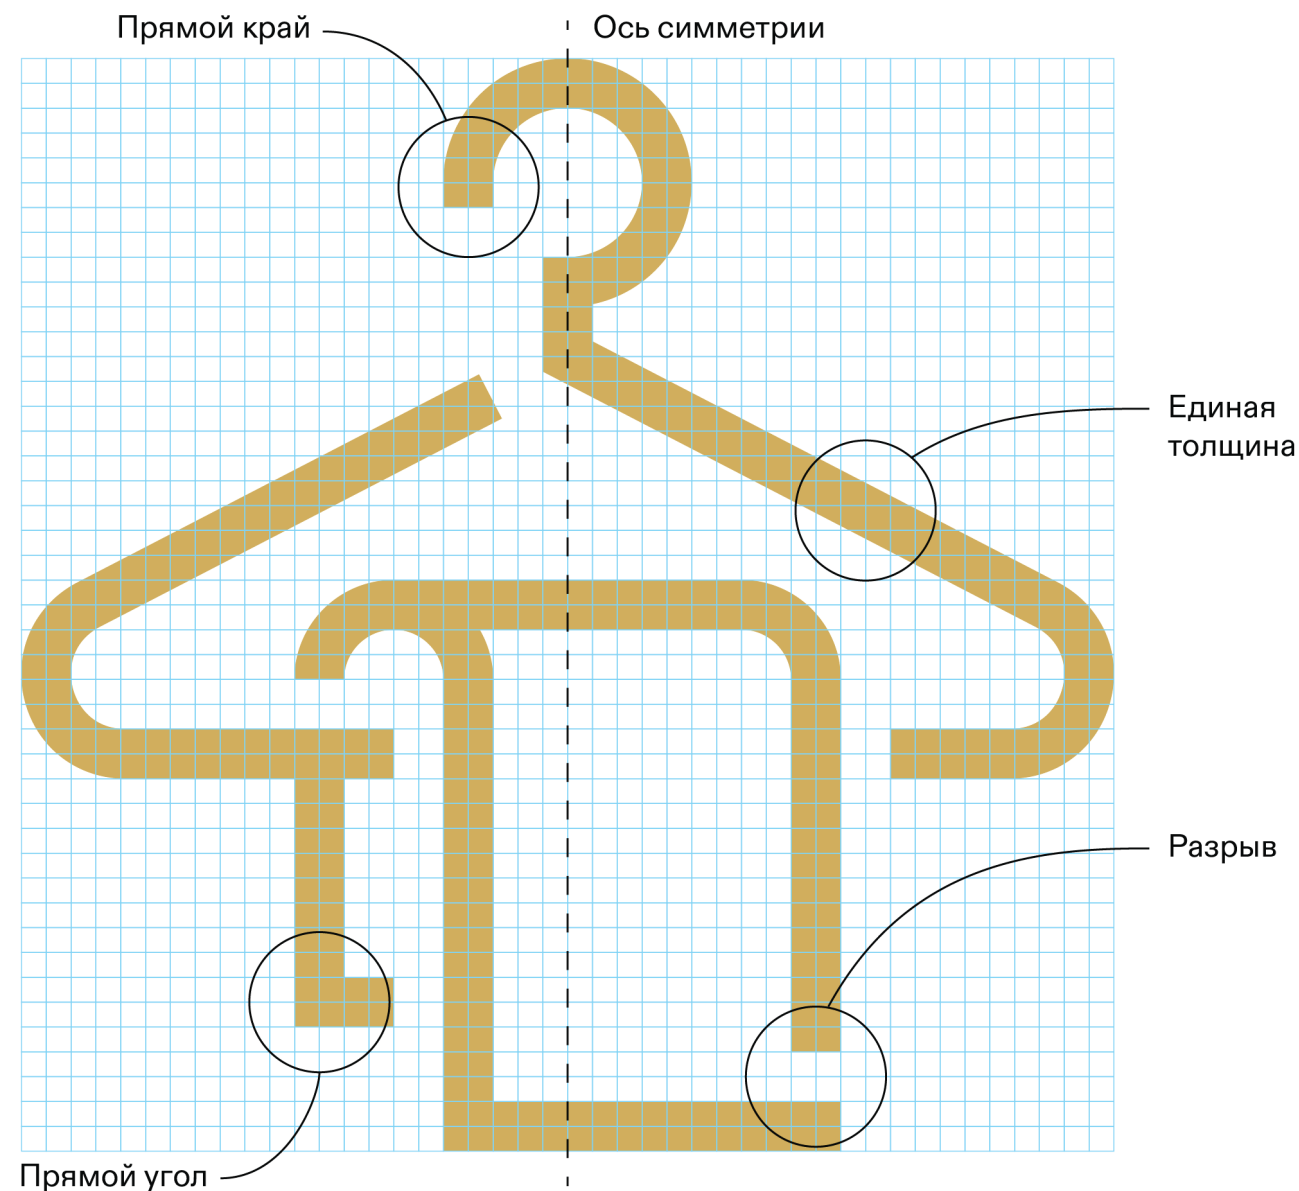

Туалет
WC



Туалет (М)
WC (M)



Туалет (Ж)
WC (W)



Стойка информации
Reception



Гардероб
Wardrobe



Лифт
Elevator



Администратор
Administrator



Салон красоты
Beauty Salon



Душ
Shower



Касса
Checkout



Комната отдыха
Recreation Room



Терраса
Terrace



Раздевалка
Locker Room



Серебро
Silver



Золото
Gold



Ресторан
Restaurant



Служба клининга
Cleaning Service



Лестница
Staircase



Техническое
помещение
Technical Room



Переговорная
Meeting Room



Тренерские
Coaches'
Locker Room



Выход (право)
Exit (right)



От себя
Push



Кабинет
Office



На себя
Pull



Выход (лево)
Exit (left)



Офис продаж
Sales Office



Медпункт
Medical Station



Массажный кабинет
Massage Room




Кухня
Kitchen

Полный комплект пиктограмм находится в разработке




Видимость навигации в интерьере

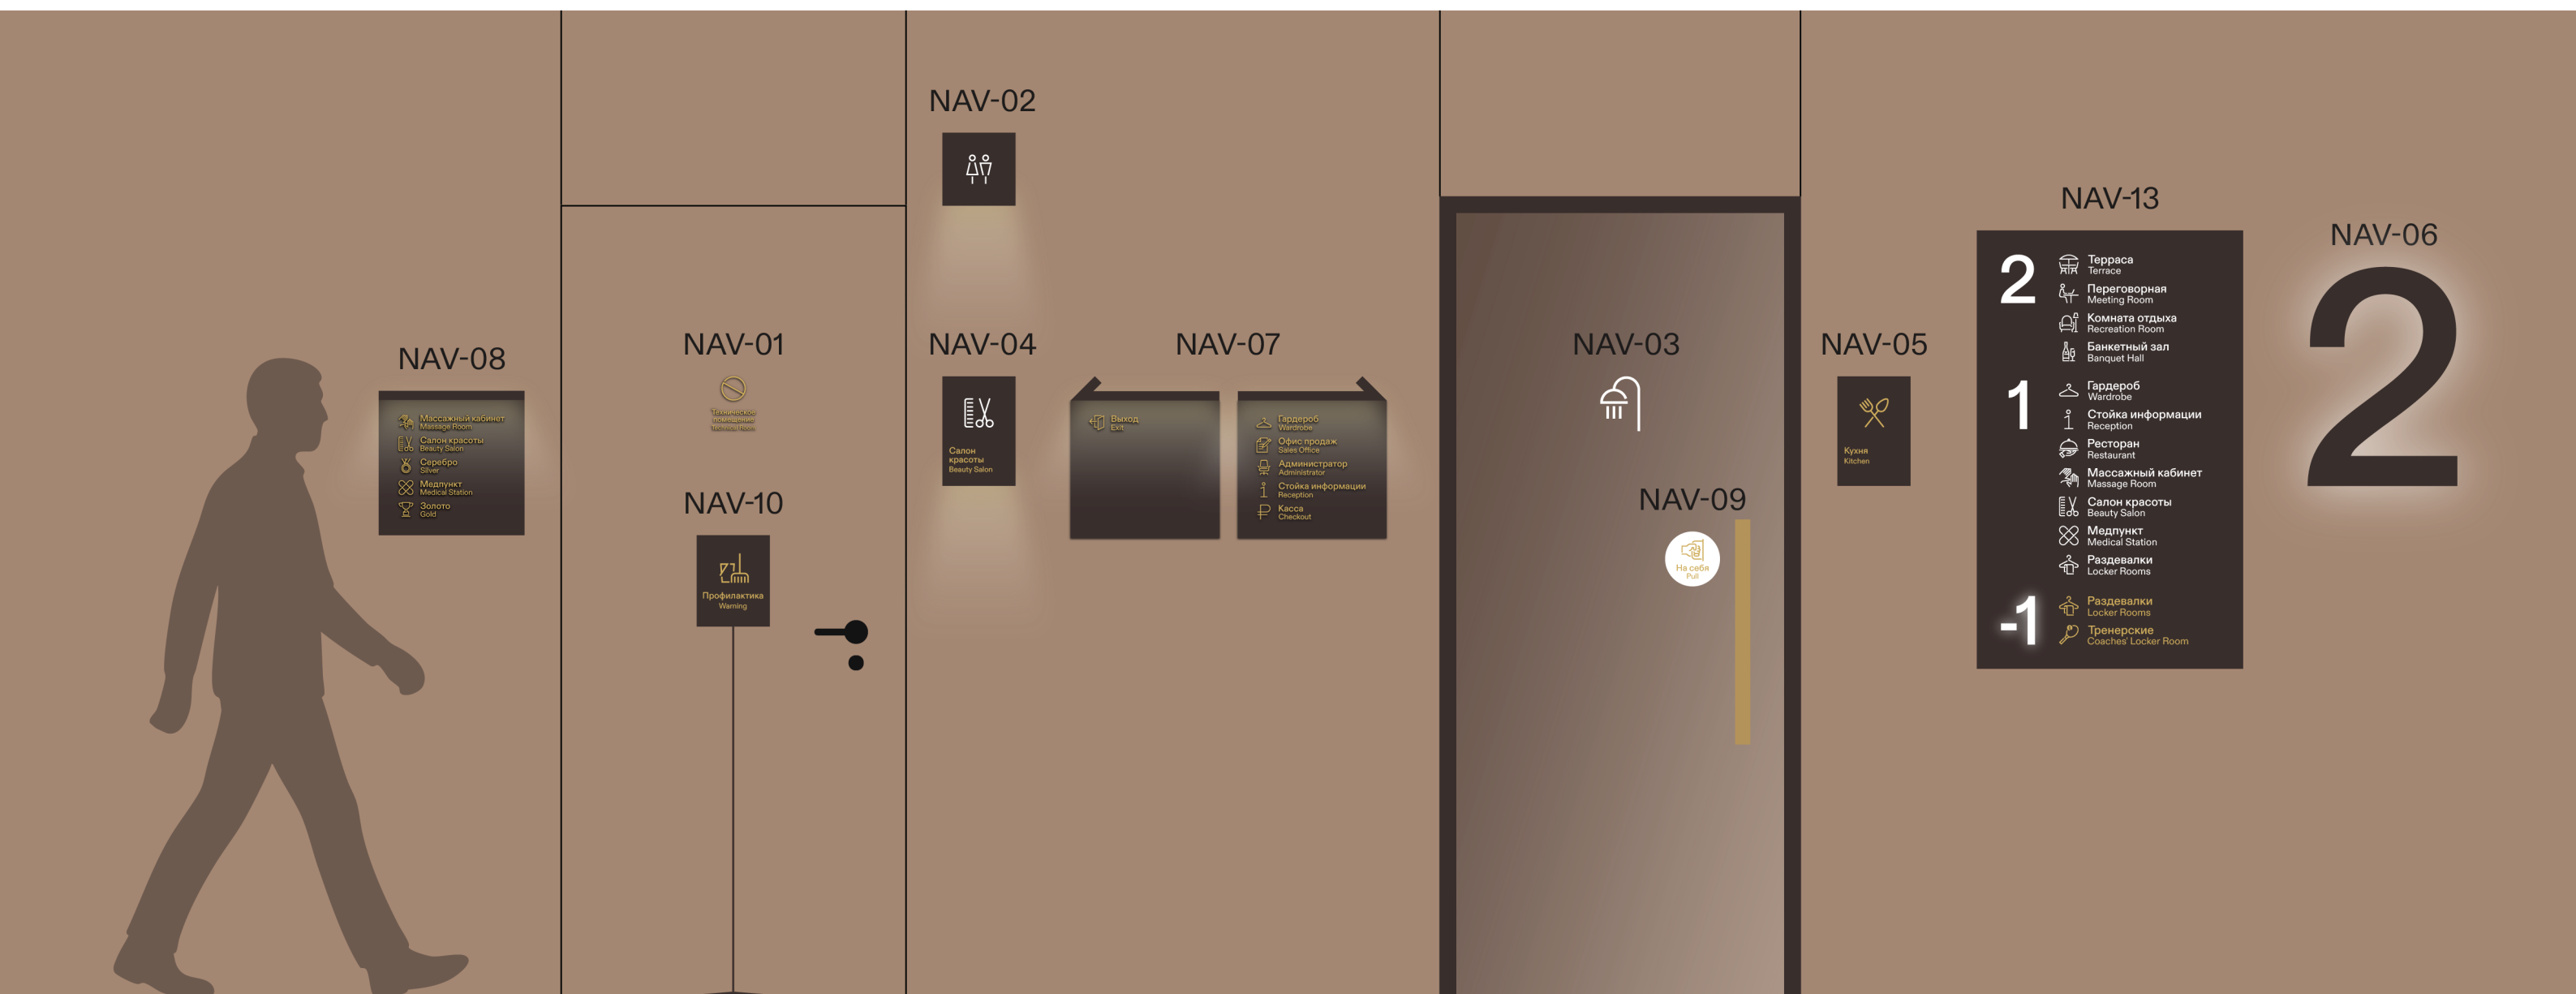



NAV-01 Надверный маркер помещения

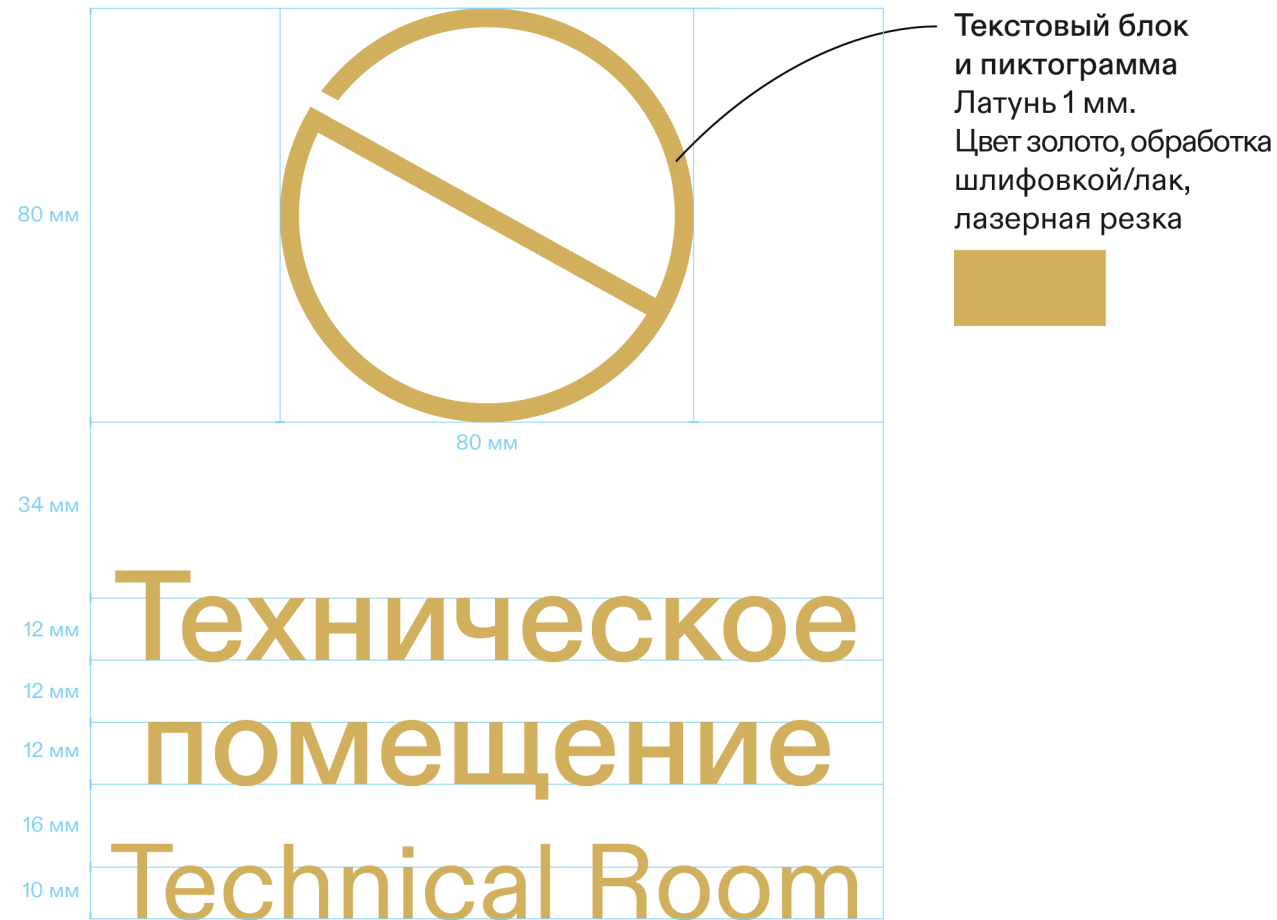

Размер носителя:

Пиктограмма — 80 мм
(по высоте или ширине)

Крепление:

Клеевое крепление.

Размещение:


По центру дверного полотна на высоте 1 700 мм от пола до верхнего края пиктограммы.

Если пиктограмма отсутствует, верхняя граница текста располагается на высоте 1 586 мм от уровня пола.

Дополнительно:

Для данного носителя допускаются три варианта исполнения: с текстом и пиктограммой, только с текстом или только с пиктограммой.

В случае, если дверь двустворчатая, маркер размещается на левой створке, за исключением ситуаций, когда левая створка не активна или имеет меньшую ширину.

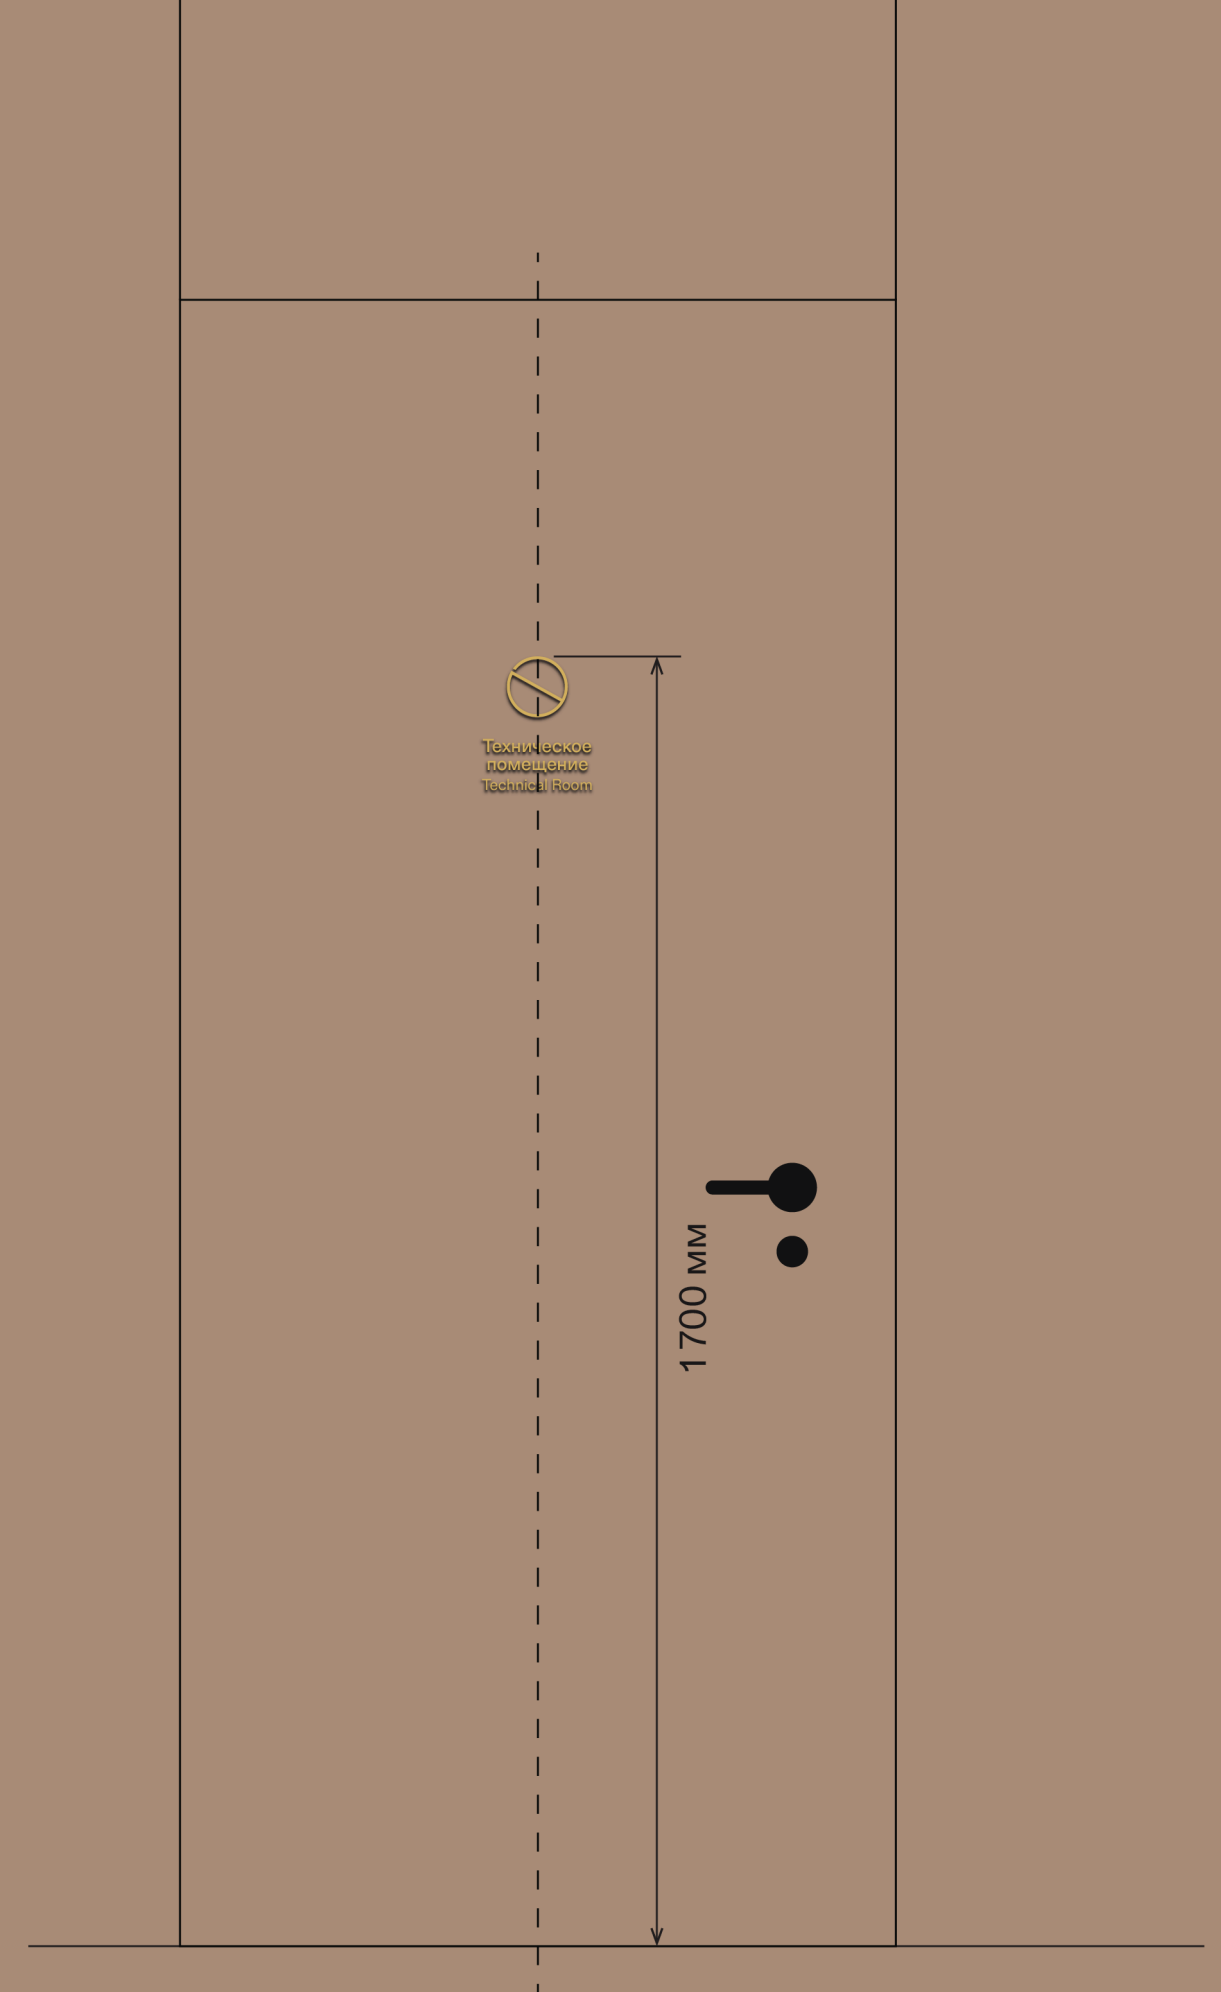



NAV-01 Надверный маркер помещения



Техническое
помещение
Technical Room



NAV-02 Флаговый указатель (двусторонний)



Размер носителя:

200x200x45 мм

Пиктограмма — 80 мм
(по высоте или ширине)

Световой короб короче обшивки
на 20 мм по вертикали.

Крепление:

Указатель — скрытое в профиль
с помощью шуруп-дюбеля.

Пиктограмма — молочный акрил
вклеивается в вырез в основе.


Размещение:

На высоте 2 200 мм от пола до низа
указателя с отступом от края дверного
проема (со стороны дверной ручки)
до указателя — 100 мм.

В пределах одного пространства указатели
размещать по единой высотной отметке.
Размещение уточнять по месту с учетом
открывания дверей и инженерных элементов.

Дополнительно:

Открытая нижняя часть алюминиевой
обшивки корпуса указателя служит световым
индикатором.

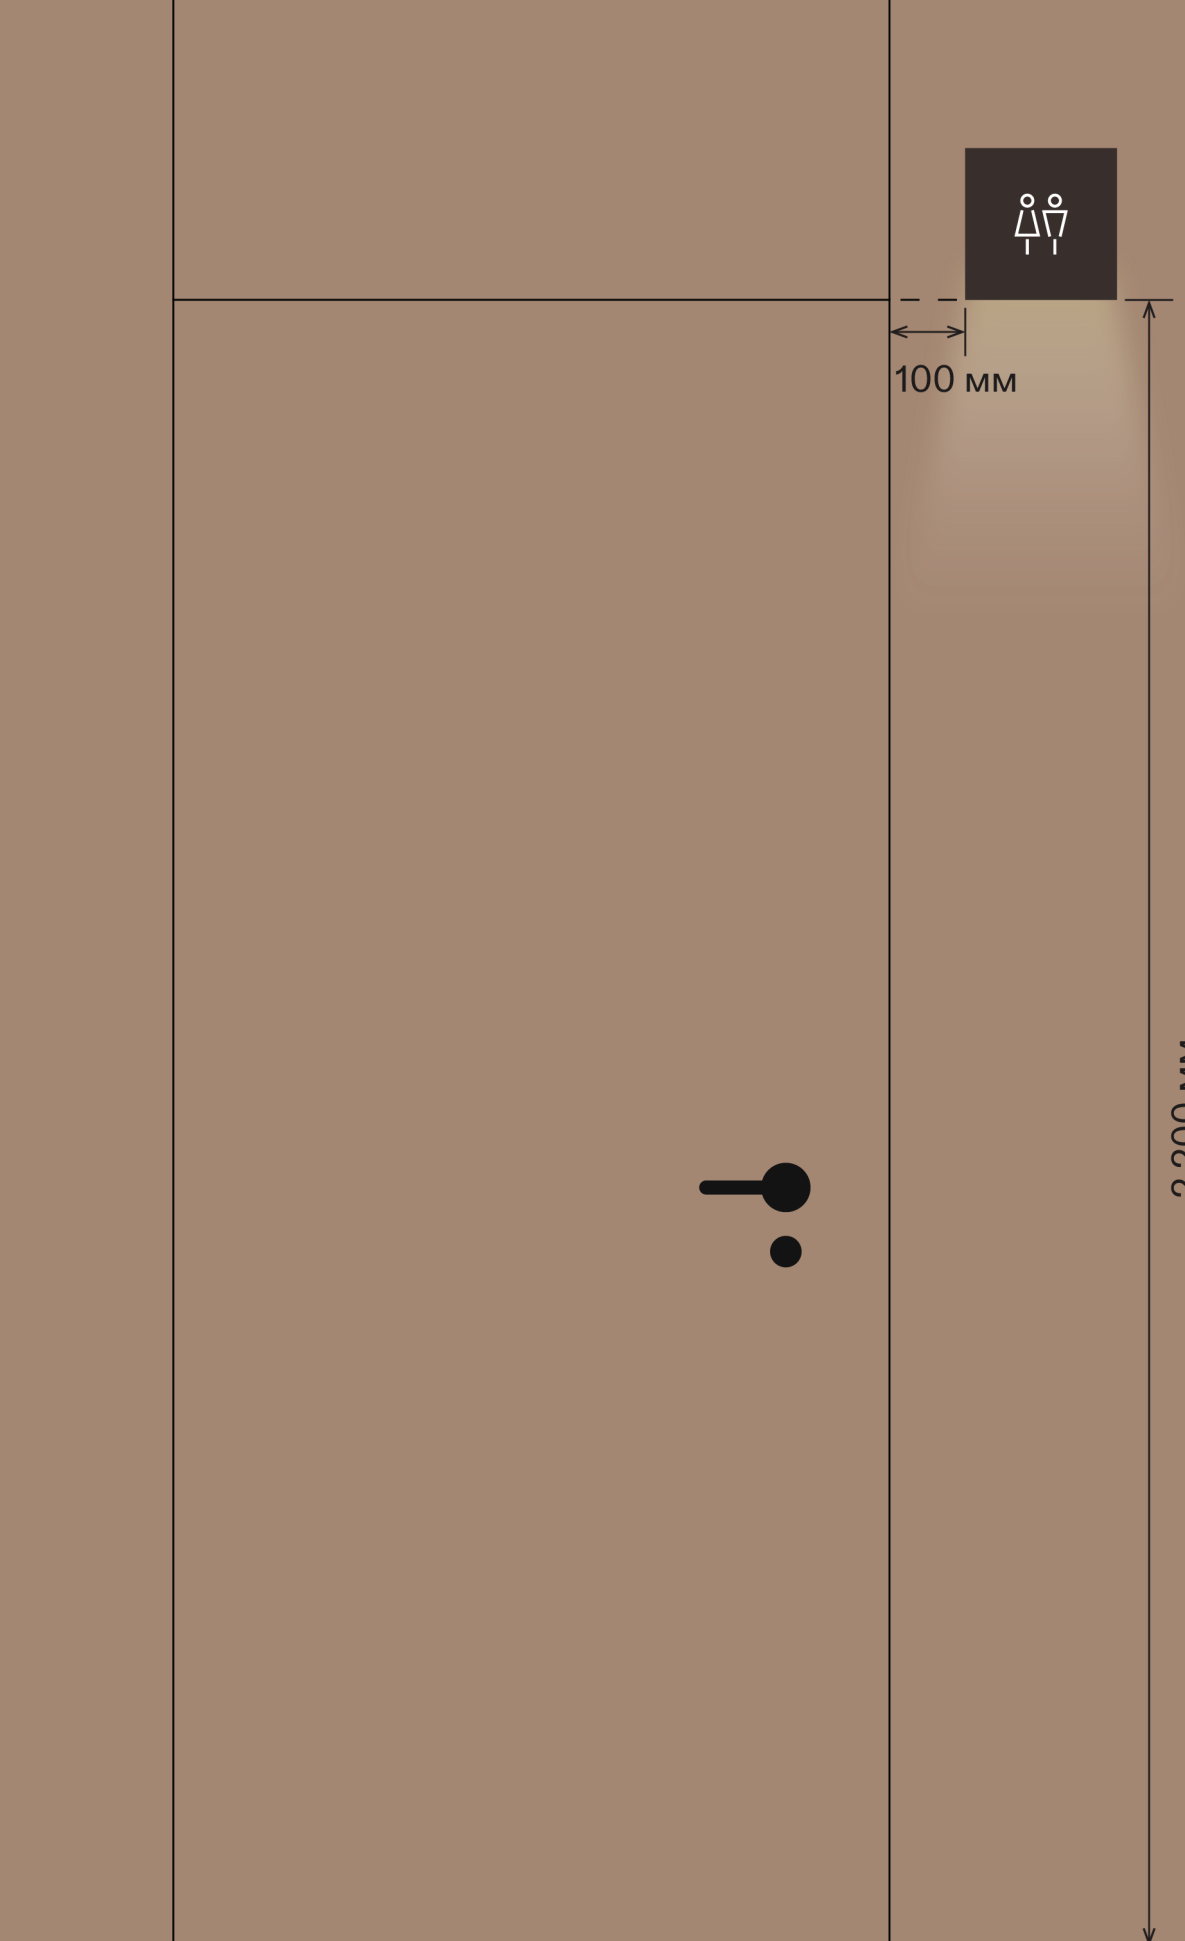




NAV-02 Флаговый указатель (двусторонний)





NAV-03 Надверная наклейка

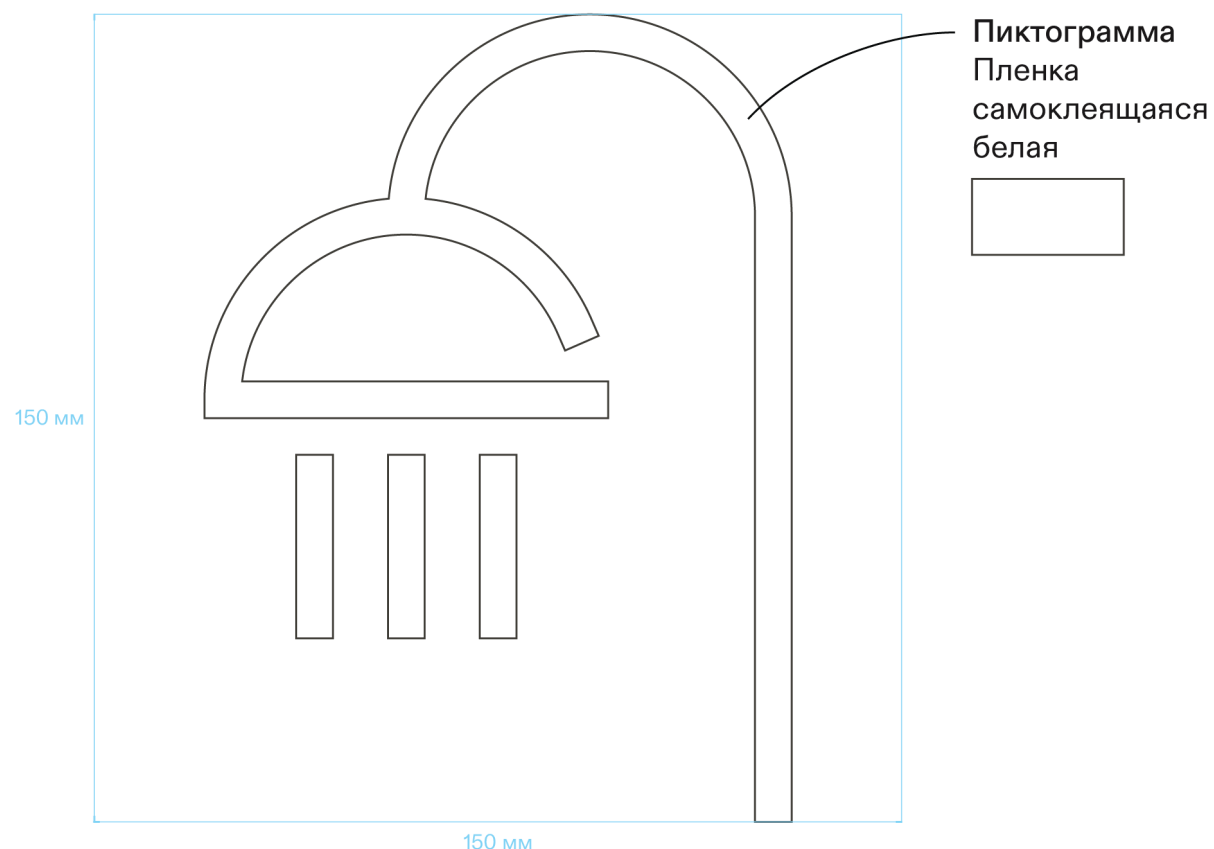

Размер носителя:

Пиктограмма — 150 мм
(по высоте или ширине)

Крепление:

Клеевое крепление.


Размещение:

По центру дверного полотна на высоте 1 700 мм от пола до верхнего края пиктограммы.

Дополнительно:

Для данного носителя допускаются три варианта исполнения: с текстом и пиктограммой, только с текстом или только с пиктограммой.

В случае, если дверь двустворчатая, наклейка размещается на левой створке, за исключением ситуаций, когда левая створка не активна или имеет меньшую ширину.

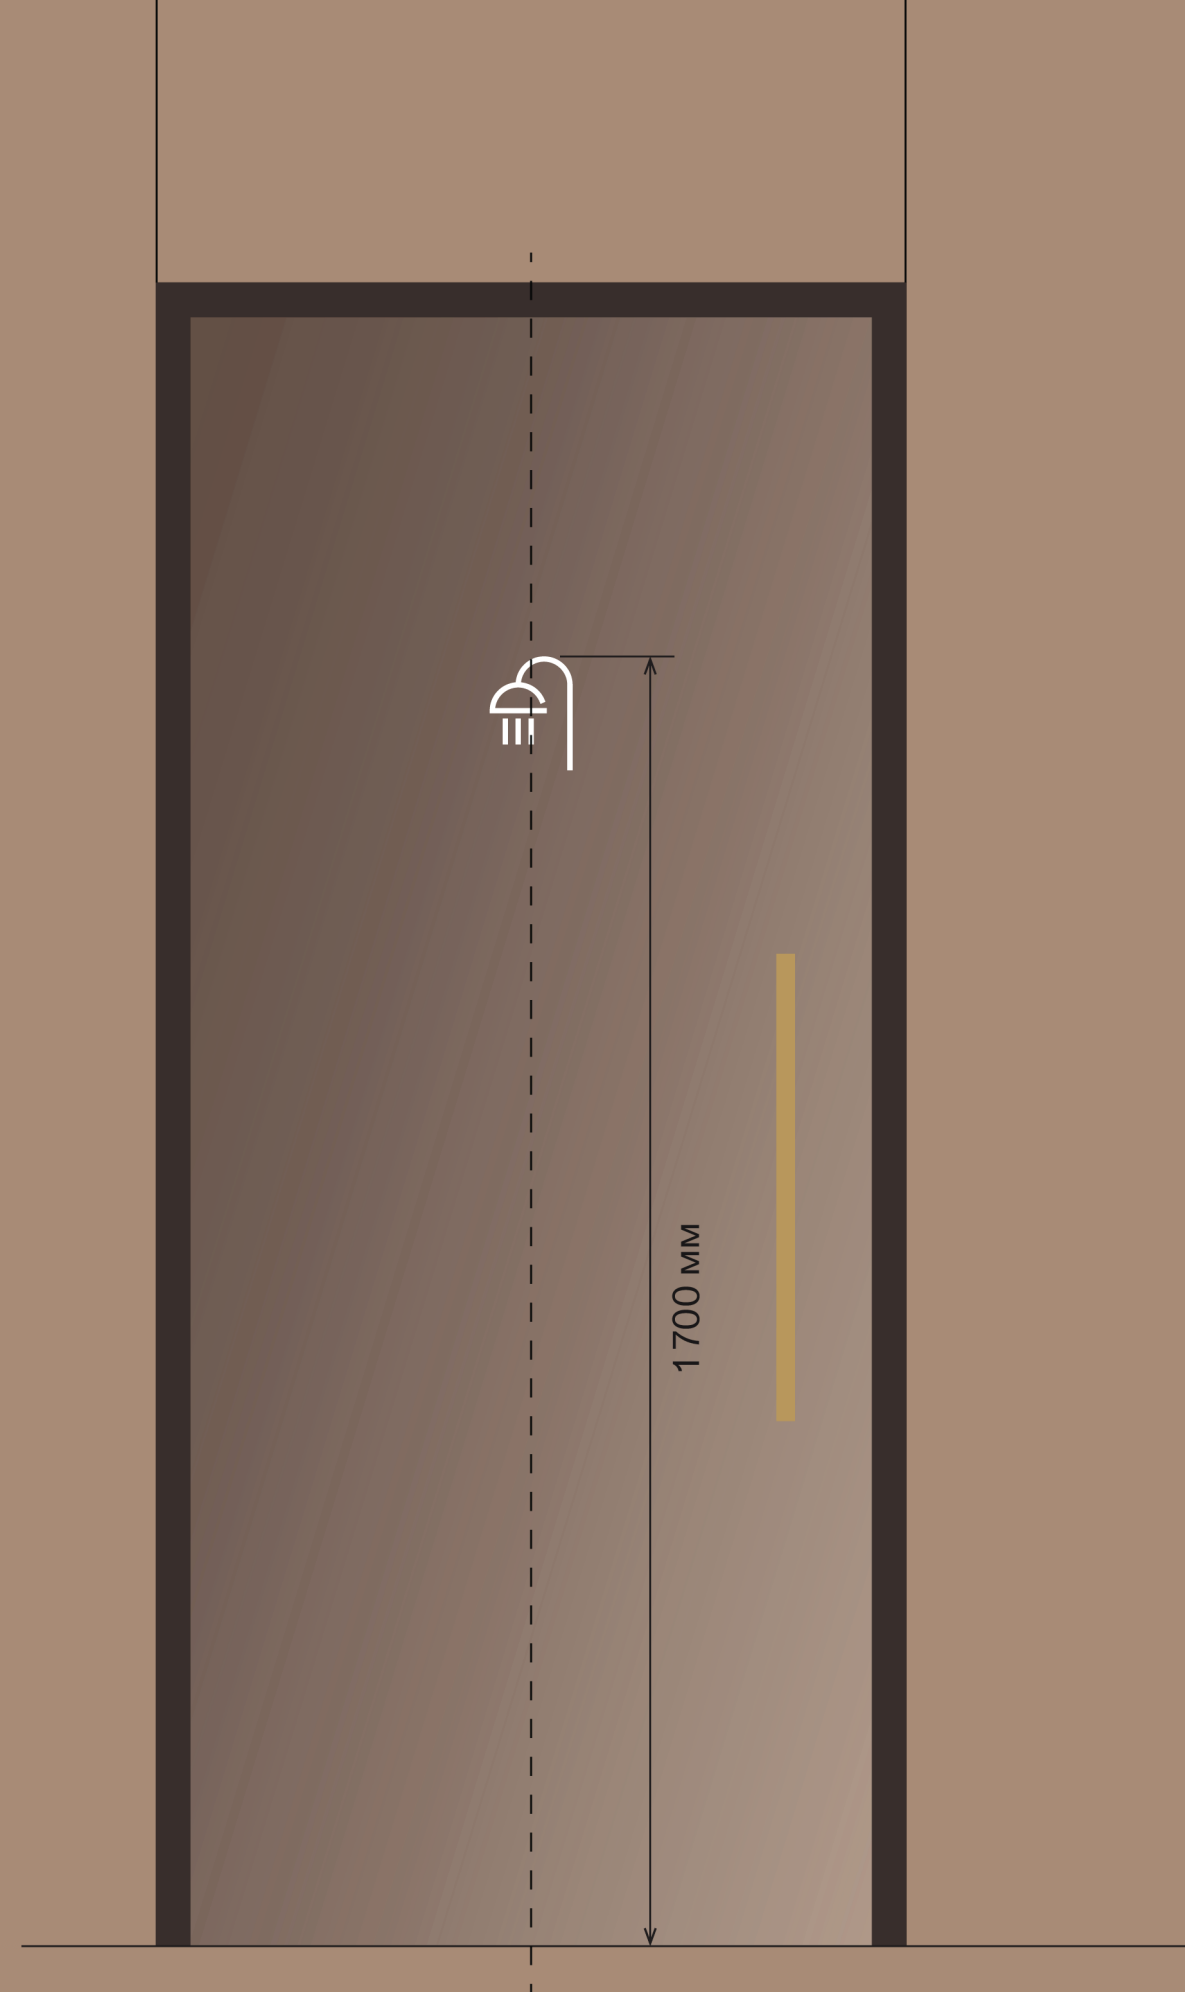




NAV-03 Надверная наклейка





NAV-04 Маркер помещения

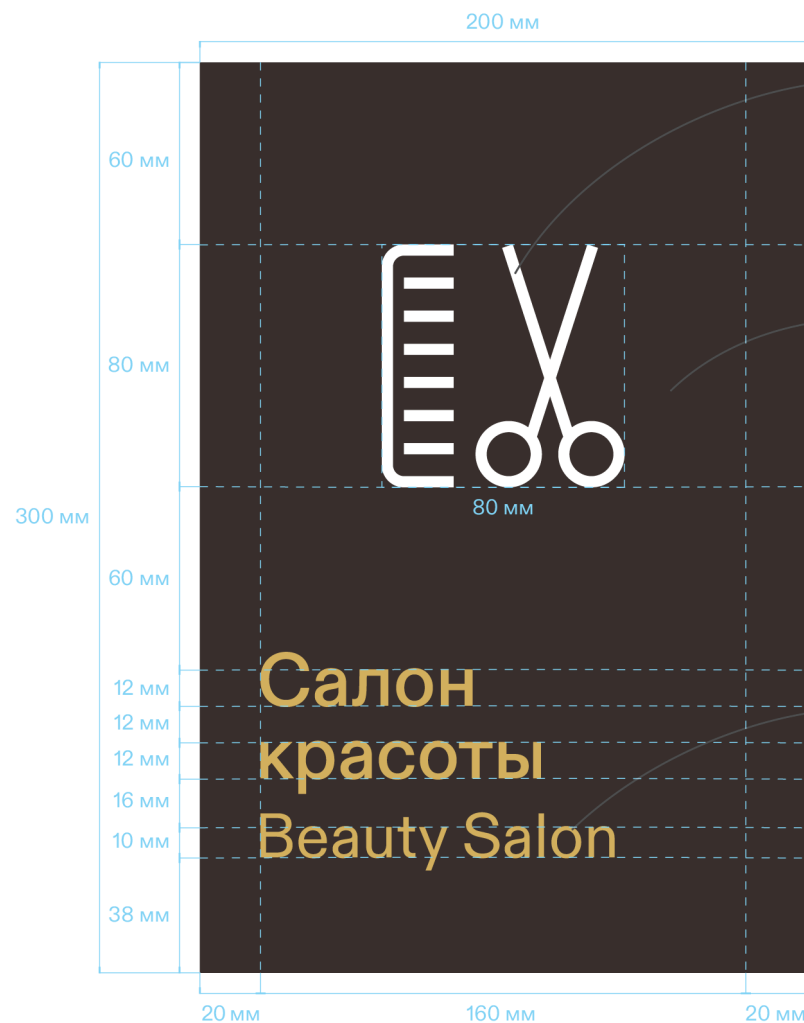

Пиктограмма
Акрил
молочный 4 мм



Световой короб
Акрил
молочный 2 мм



Обшивка
Алюминий 2 мм
с полимерным
покрытием.
Цвет RAL 8017
(шоколадно-
коричневый)



Текстовый блок
Латунь 1 мм. Цвет
золото, обработка
шлифовкой/лак,
лазерная резка



Размер носителя:

200x300x45 мм

Пиктограмма — 80 мм
(по высоте или ширине)

Световой короб короче обшивки
на 20 мм по вертикали.

Крепление:

Указатель — скрытое в профиль
с помощью шуруп-дюбеля.

Пиктограмма — молочный акрил
клеивается в вырез в основе.

Текстовый блок — клеевое крепление.

Размещение:

Со стороны дверной ручки на высоте
1700 мм от пола до верхнего края маркера.
Горизонтальный отступ от двери до
маркера — 100 мм.


Дополнительно:

Открытая нижняя часть алюминиевой
обшивки корпуса указателя служит световым
индикатором.





NAV-04 Маркер помещения

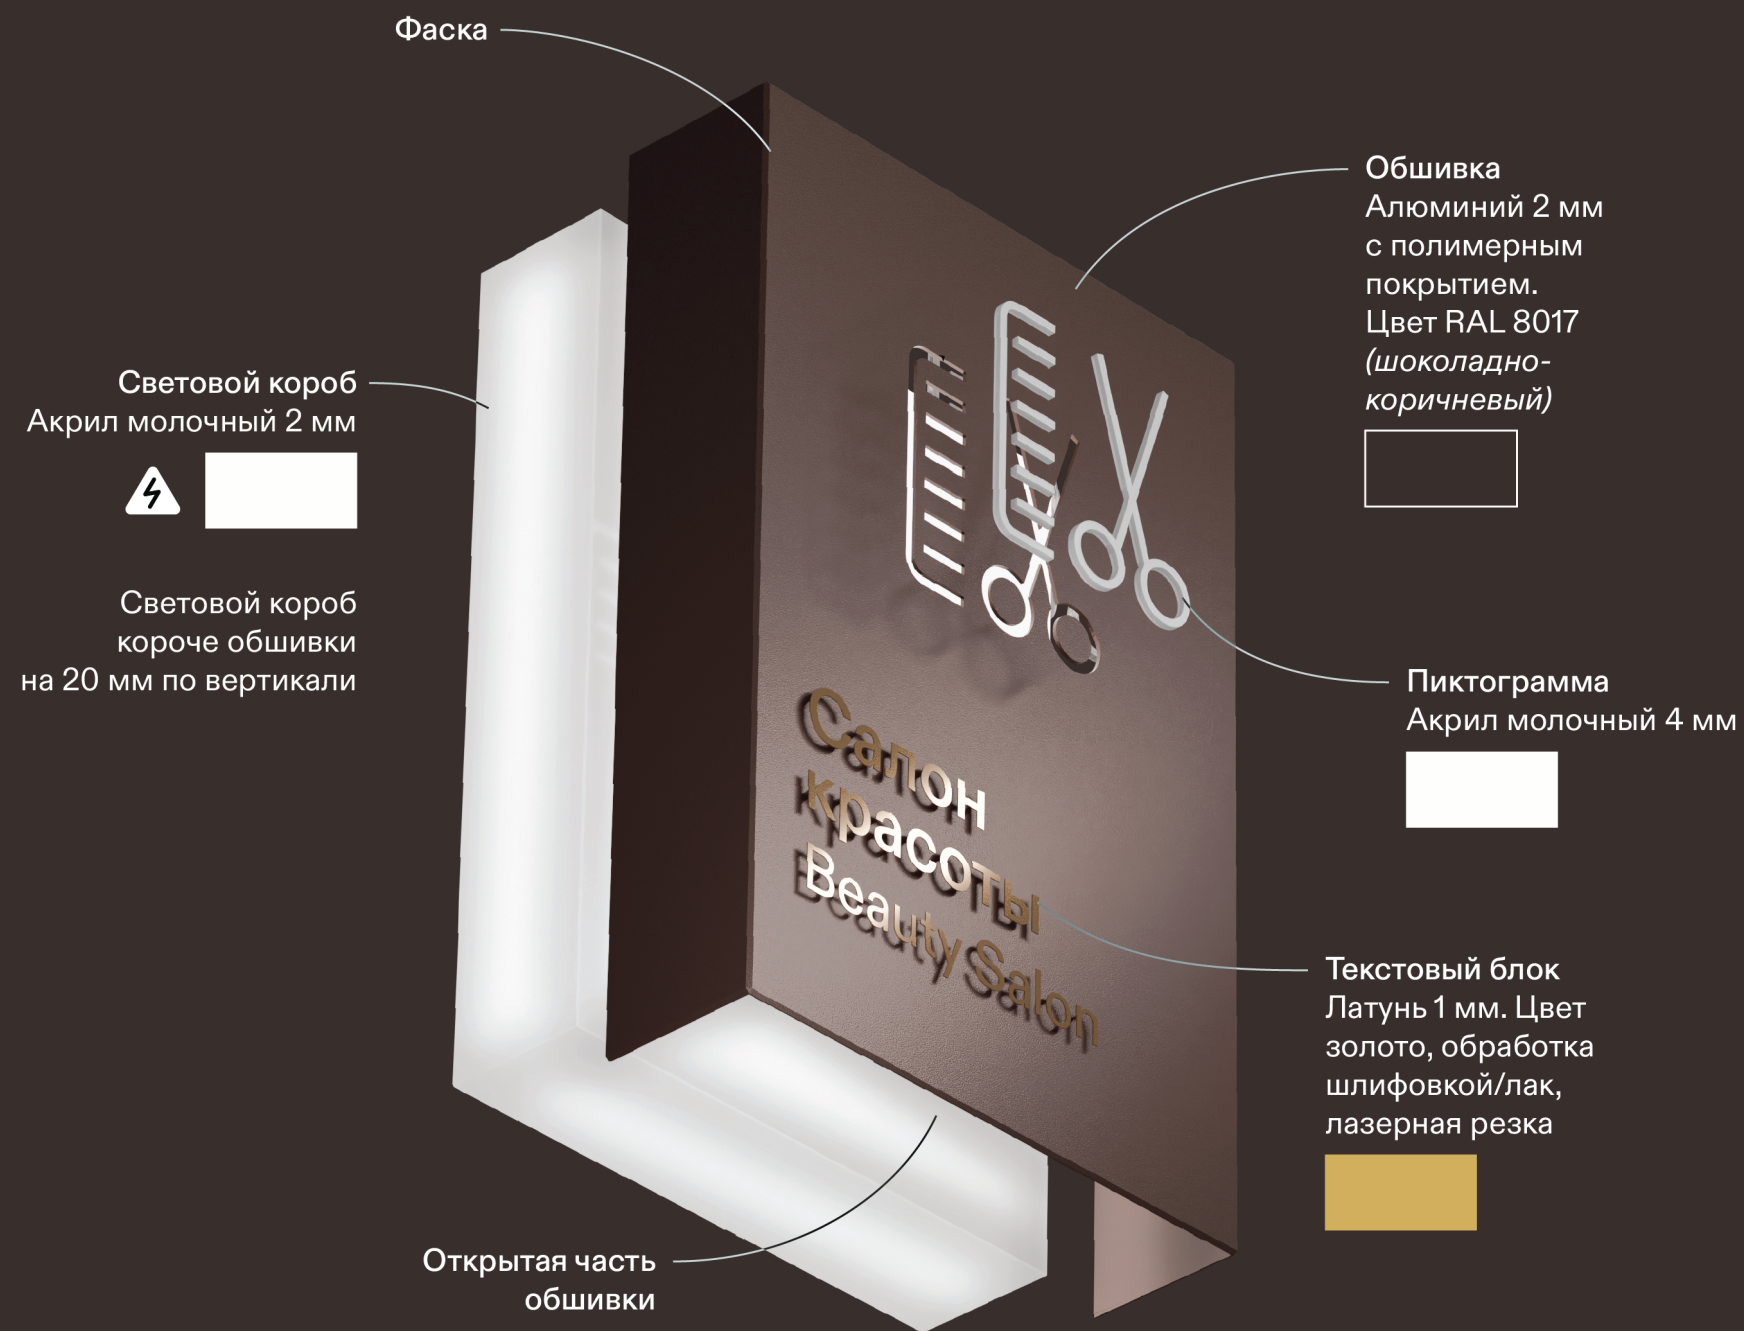

**конструктивное исполнение отражает общую концепцию и может отличаться от финального решения*



NAV-04 Маркер помещения





NAV-05 Маркер помещения (без электропитания)



Текстовый блок
и пиктограмма
Латунь 1 мм.
Цвет золото, обработка
шлифовкой/лак,
лазерная резка



Обшивка
Алюминий 2 мм
с полимерным
покрытием.
Цвет RAL 8017
(шоколадно-
коричневый)



Размер носителя:
200x300x45 мм

Пиктограмма — 80 мм
(по высоте или ширине)


Крепление:

Указатель — скрытое в профиль
с помощью шуруп-дюбеля.

Пиктограмма и текстовый блок —
клеевое крепление.

Размещение:

Со стороны дверной ручки на высоте
1 700 мм от пола до верхнего края маркера.
Горизонтальный отступ от двери до
маркера — 100 мм.

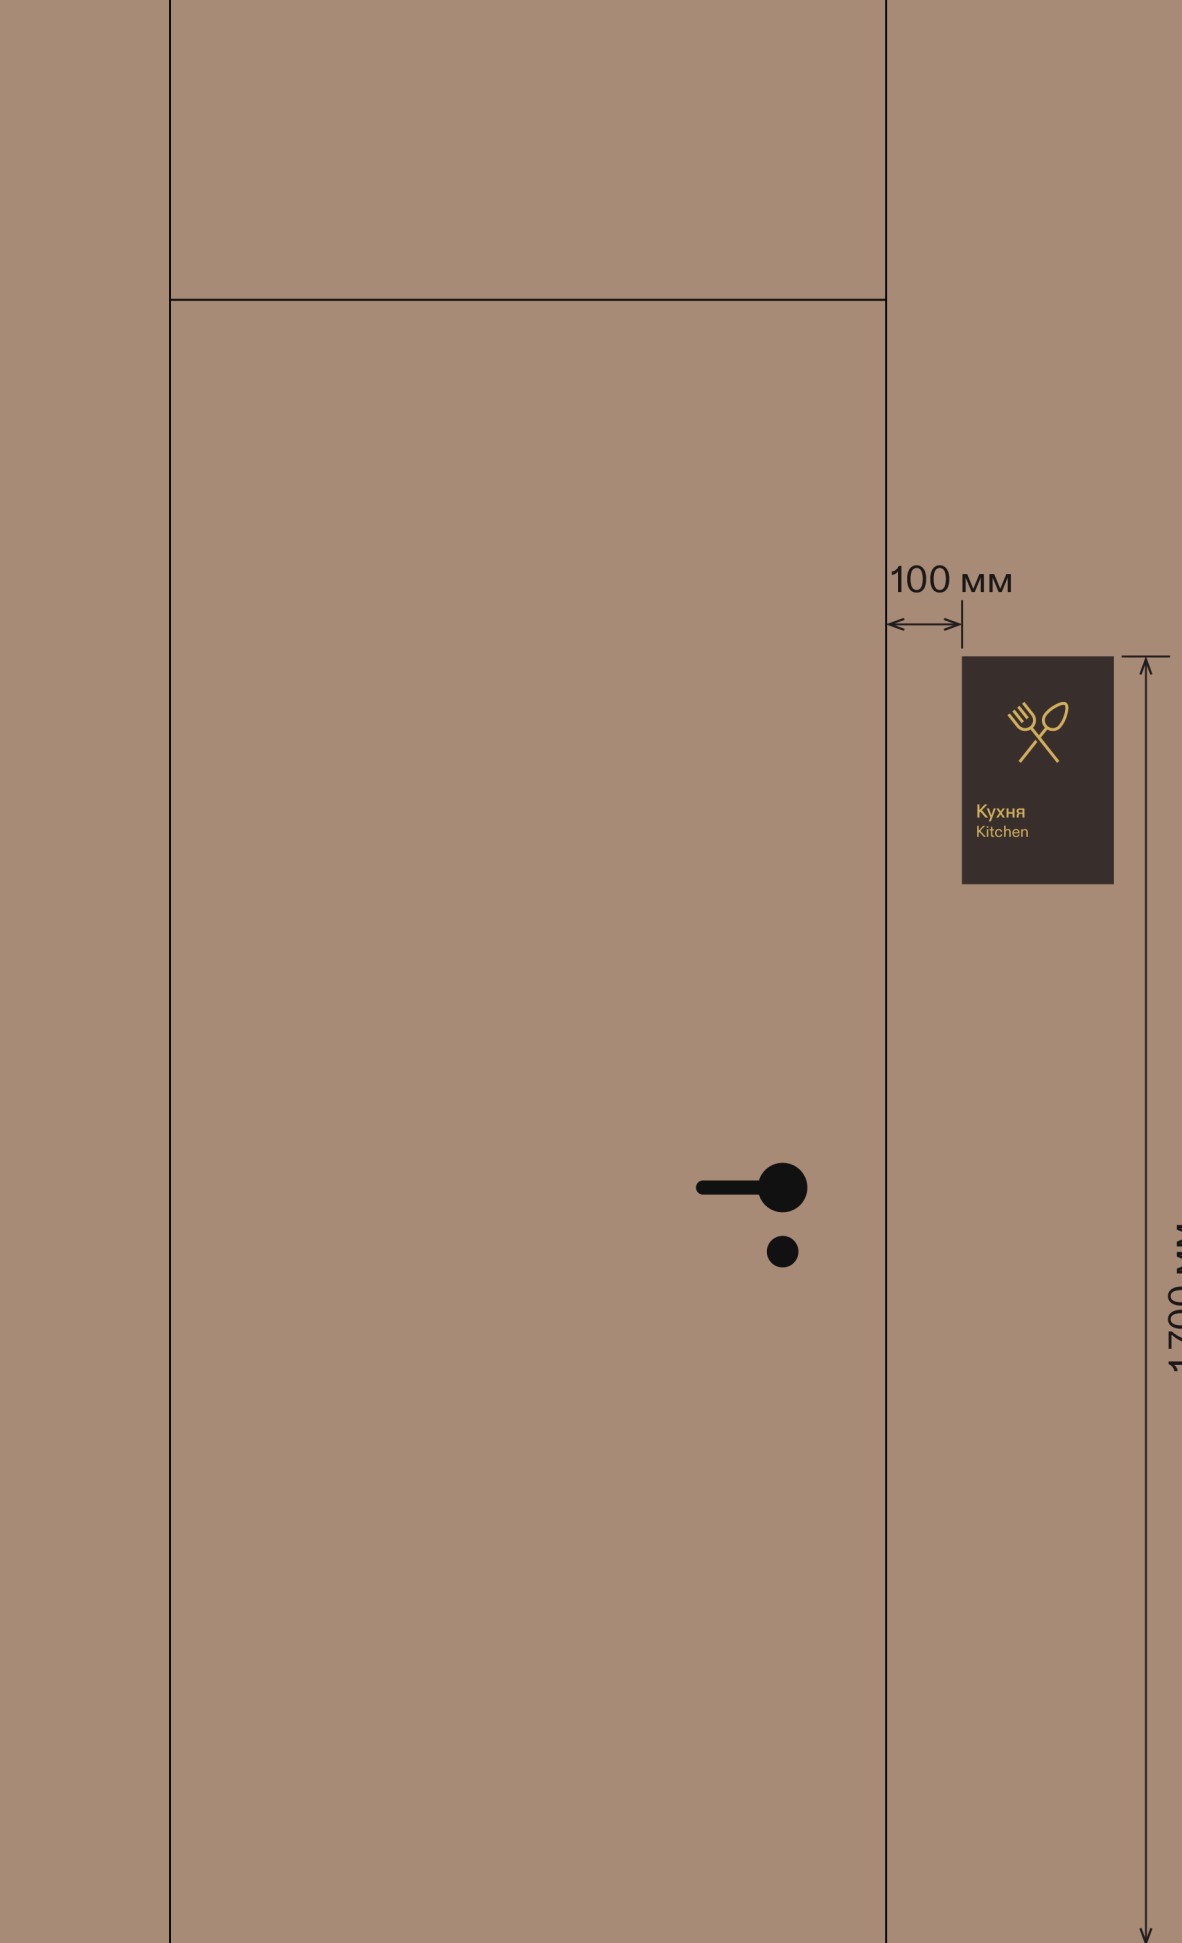




NAV-05 Маркер помещения (без электропитания)





NAV-06 Номер этажа

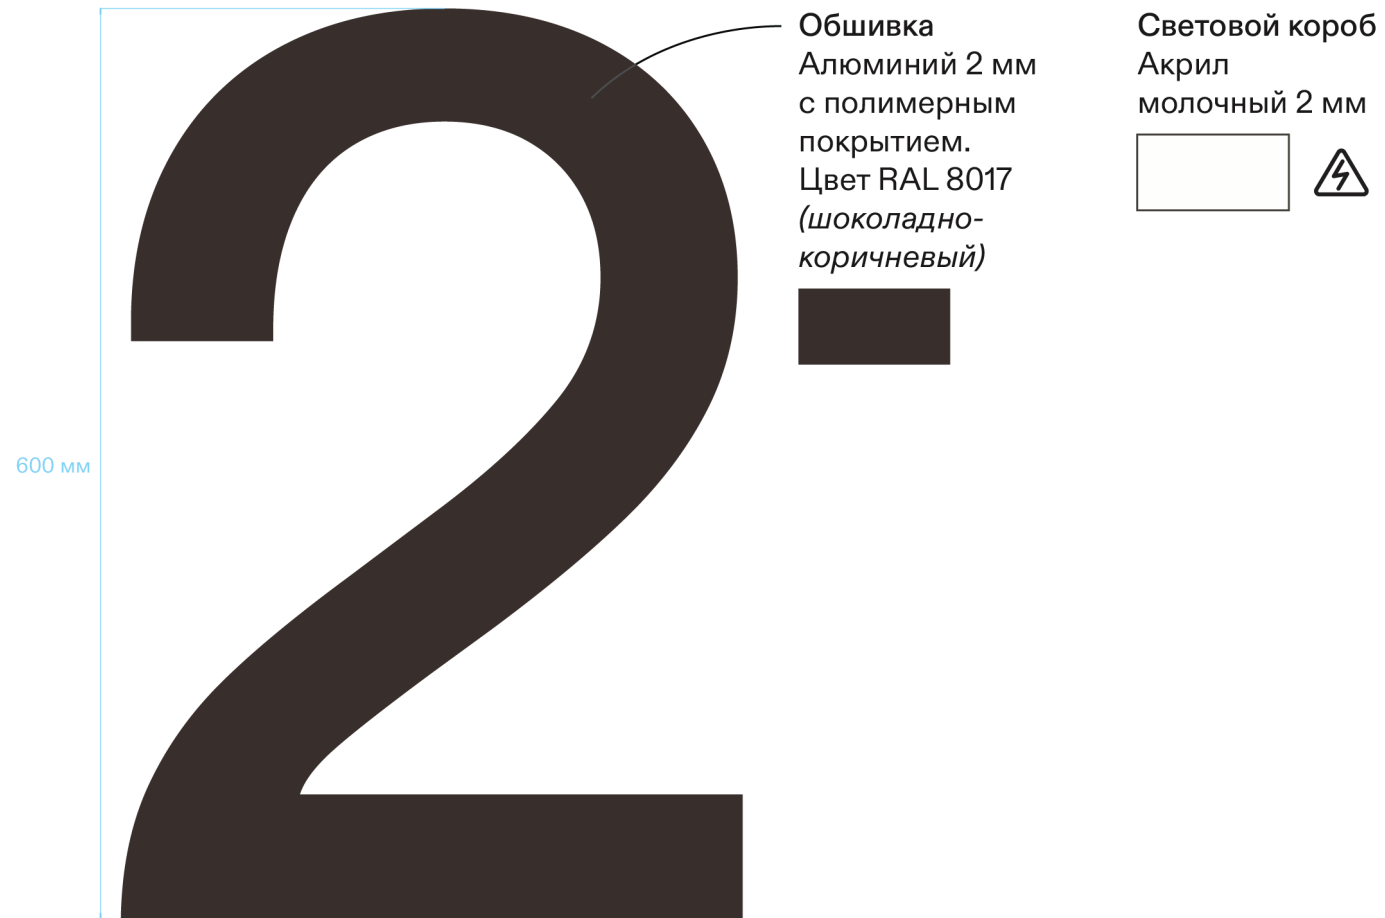

Размер носителя:

Высота номера этажа — 600 мм

Толщина номера этажа — 45 мм

Ширина номера этажа варьируется
в зависимости от цифры.

Крепление:

Скрытое в профиль с помощью
шуруп-дюбеля.

Размещение:

На высоте 2 000 мм от пола до верхнего края
номера.

Дополнительно:

Облицовка алюминиевым покрытием
предусмотрена только с лицевой стороны.
Боковые торцы остаются открытыми.






NAV-06 Номер этажа





NAV-07 Указатель направления

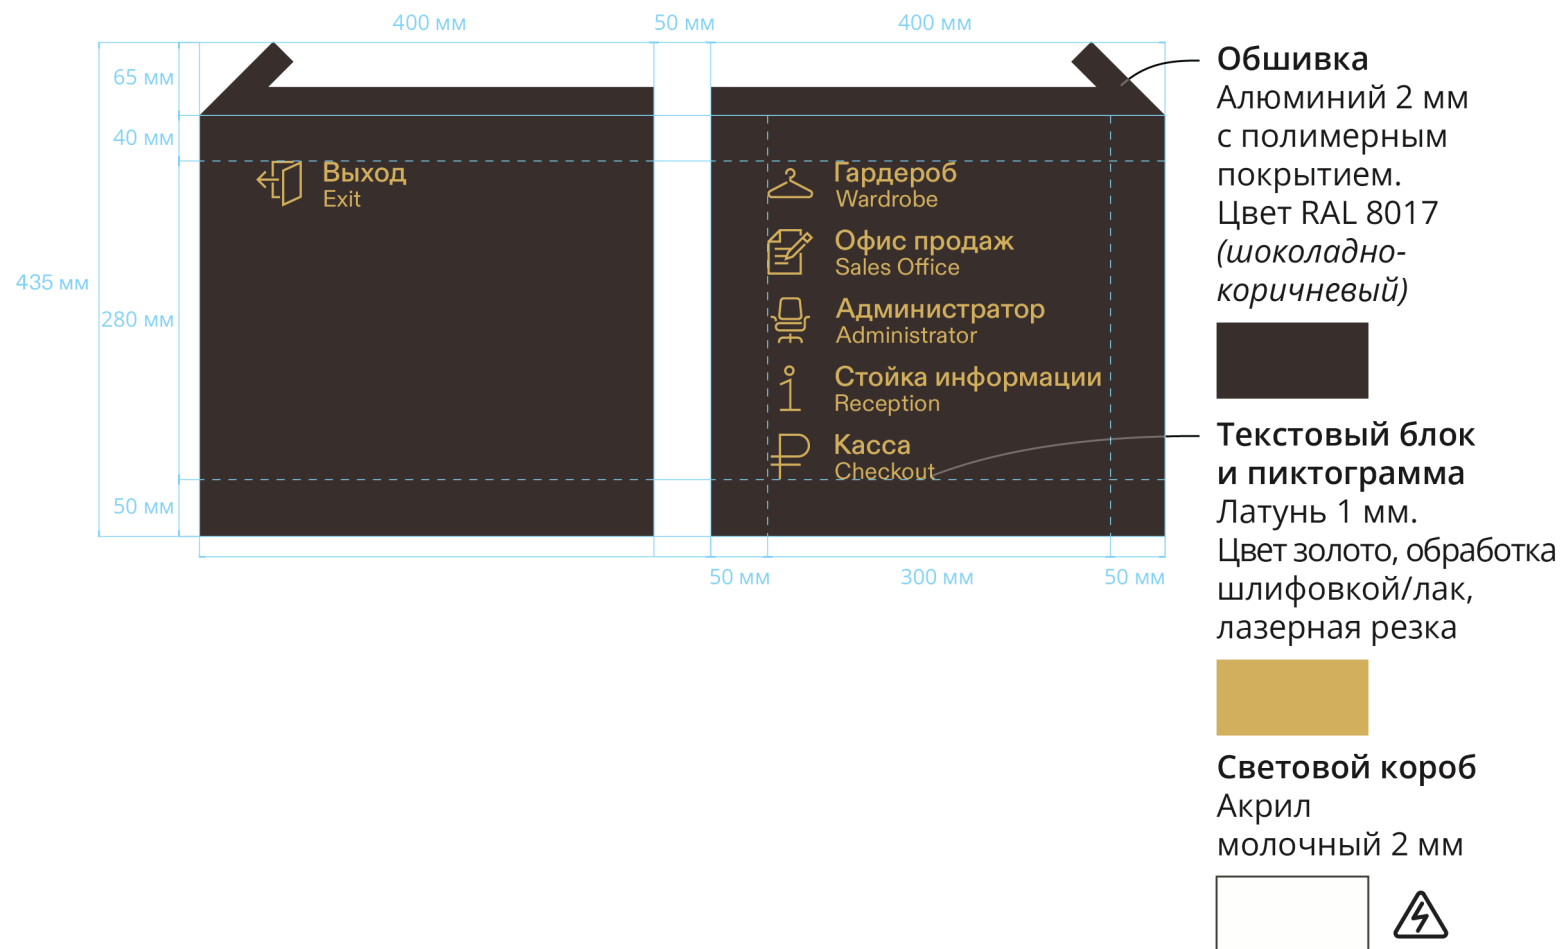

Размер носителя:

Пиктограмма — 40 мм
(по высоте или ширине)

Стрелка — 400x65x30 мм

Основа — 400x370x2 мм

Световой короб короче обшивки
стрелки на 5 мм по вертикали.

Крепление:

Пиктограмма и текстовый блок —
клеевое крепление.


Стрелка и основа — скрытое в профиль
с помощью шуруп-дюбеля.

Размещение:

На стене на высоте 1 700 мм от пола
до верхнего края маркера.


Дополнительно:

Открытая нижняя часть алюминиевой
обшивки корпуса указателя (стрелки) служит
световым индикатором.

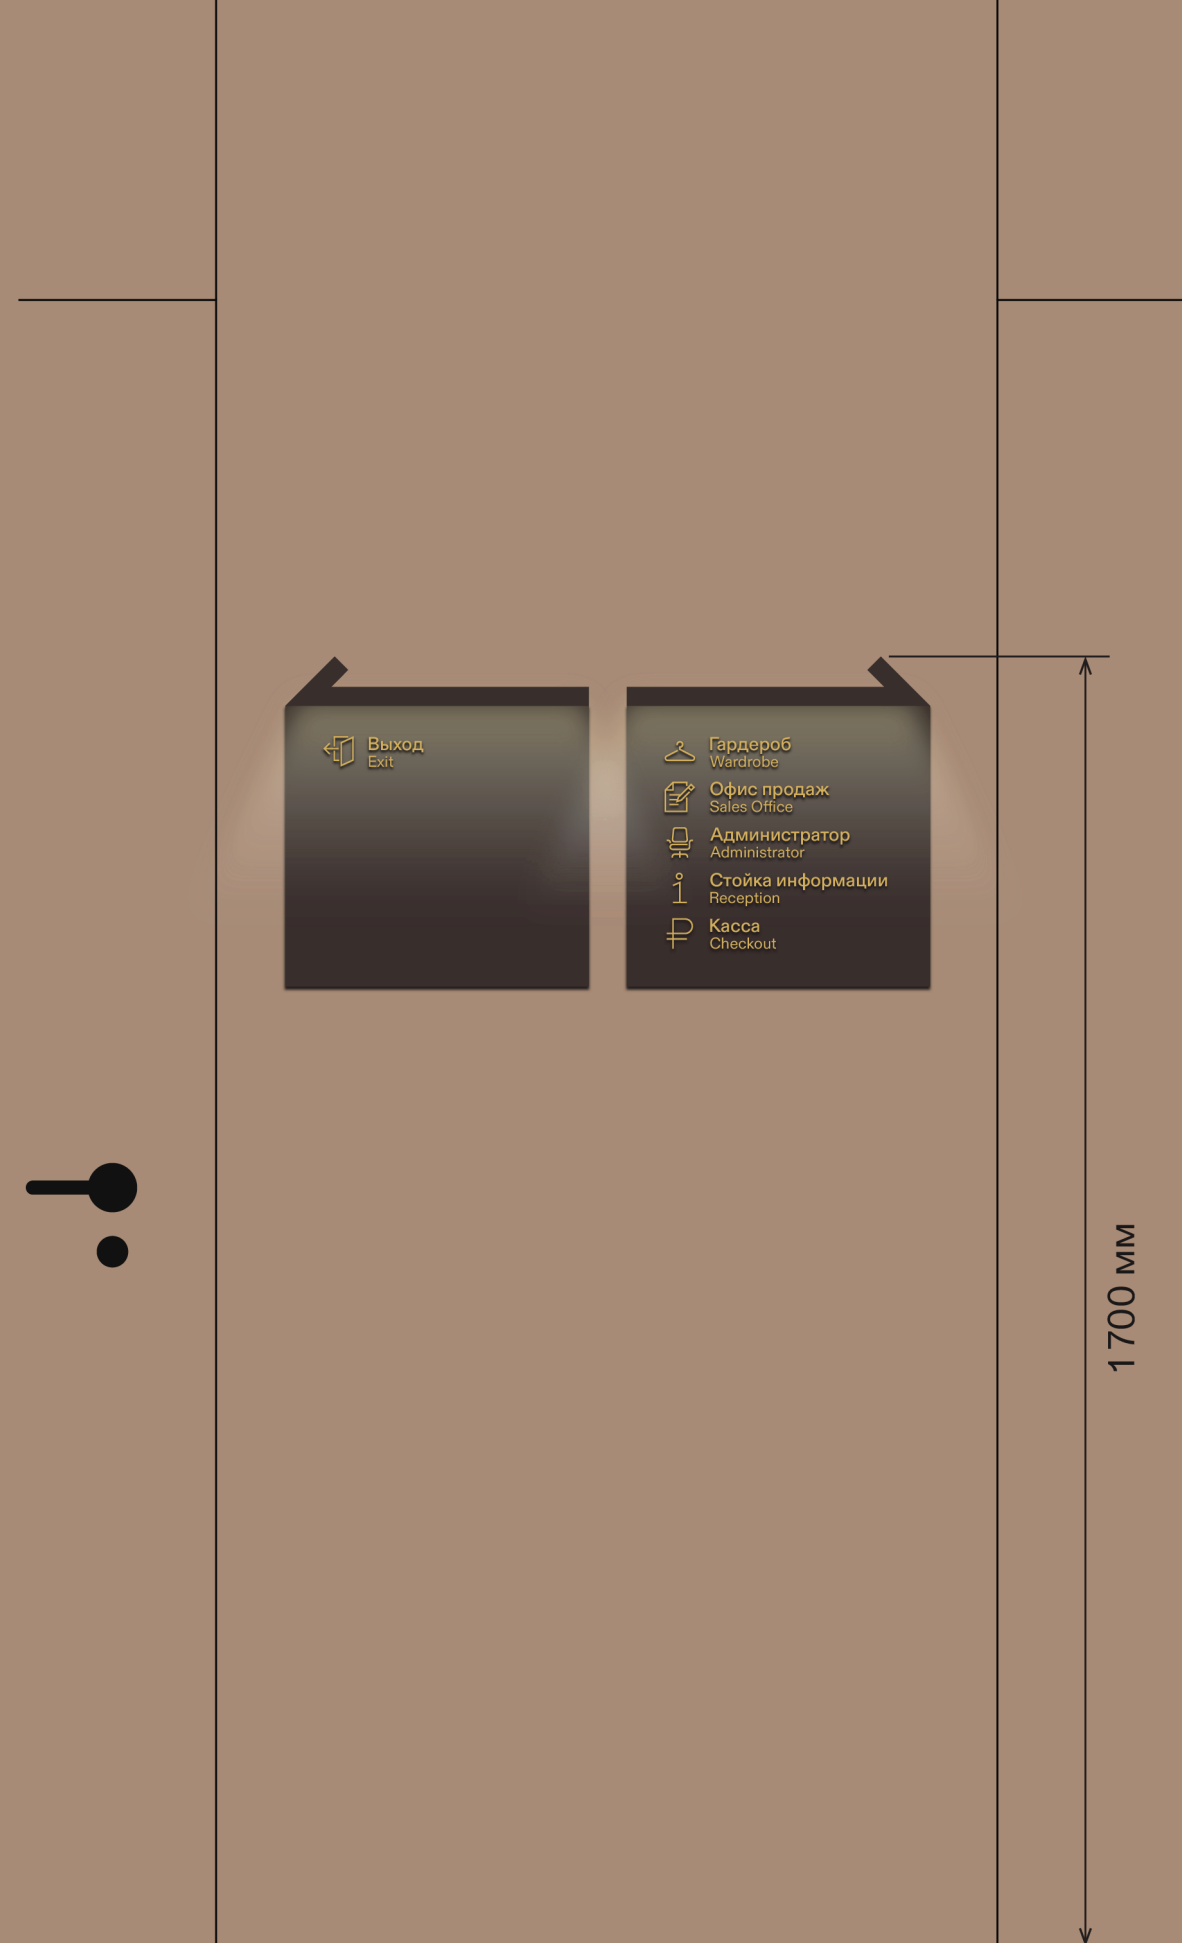




NAV-07 Указатель направления

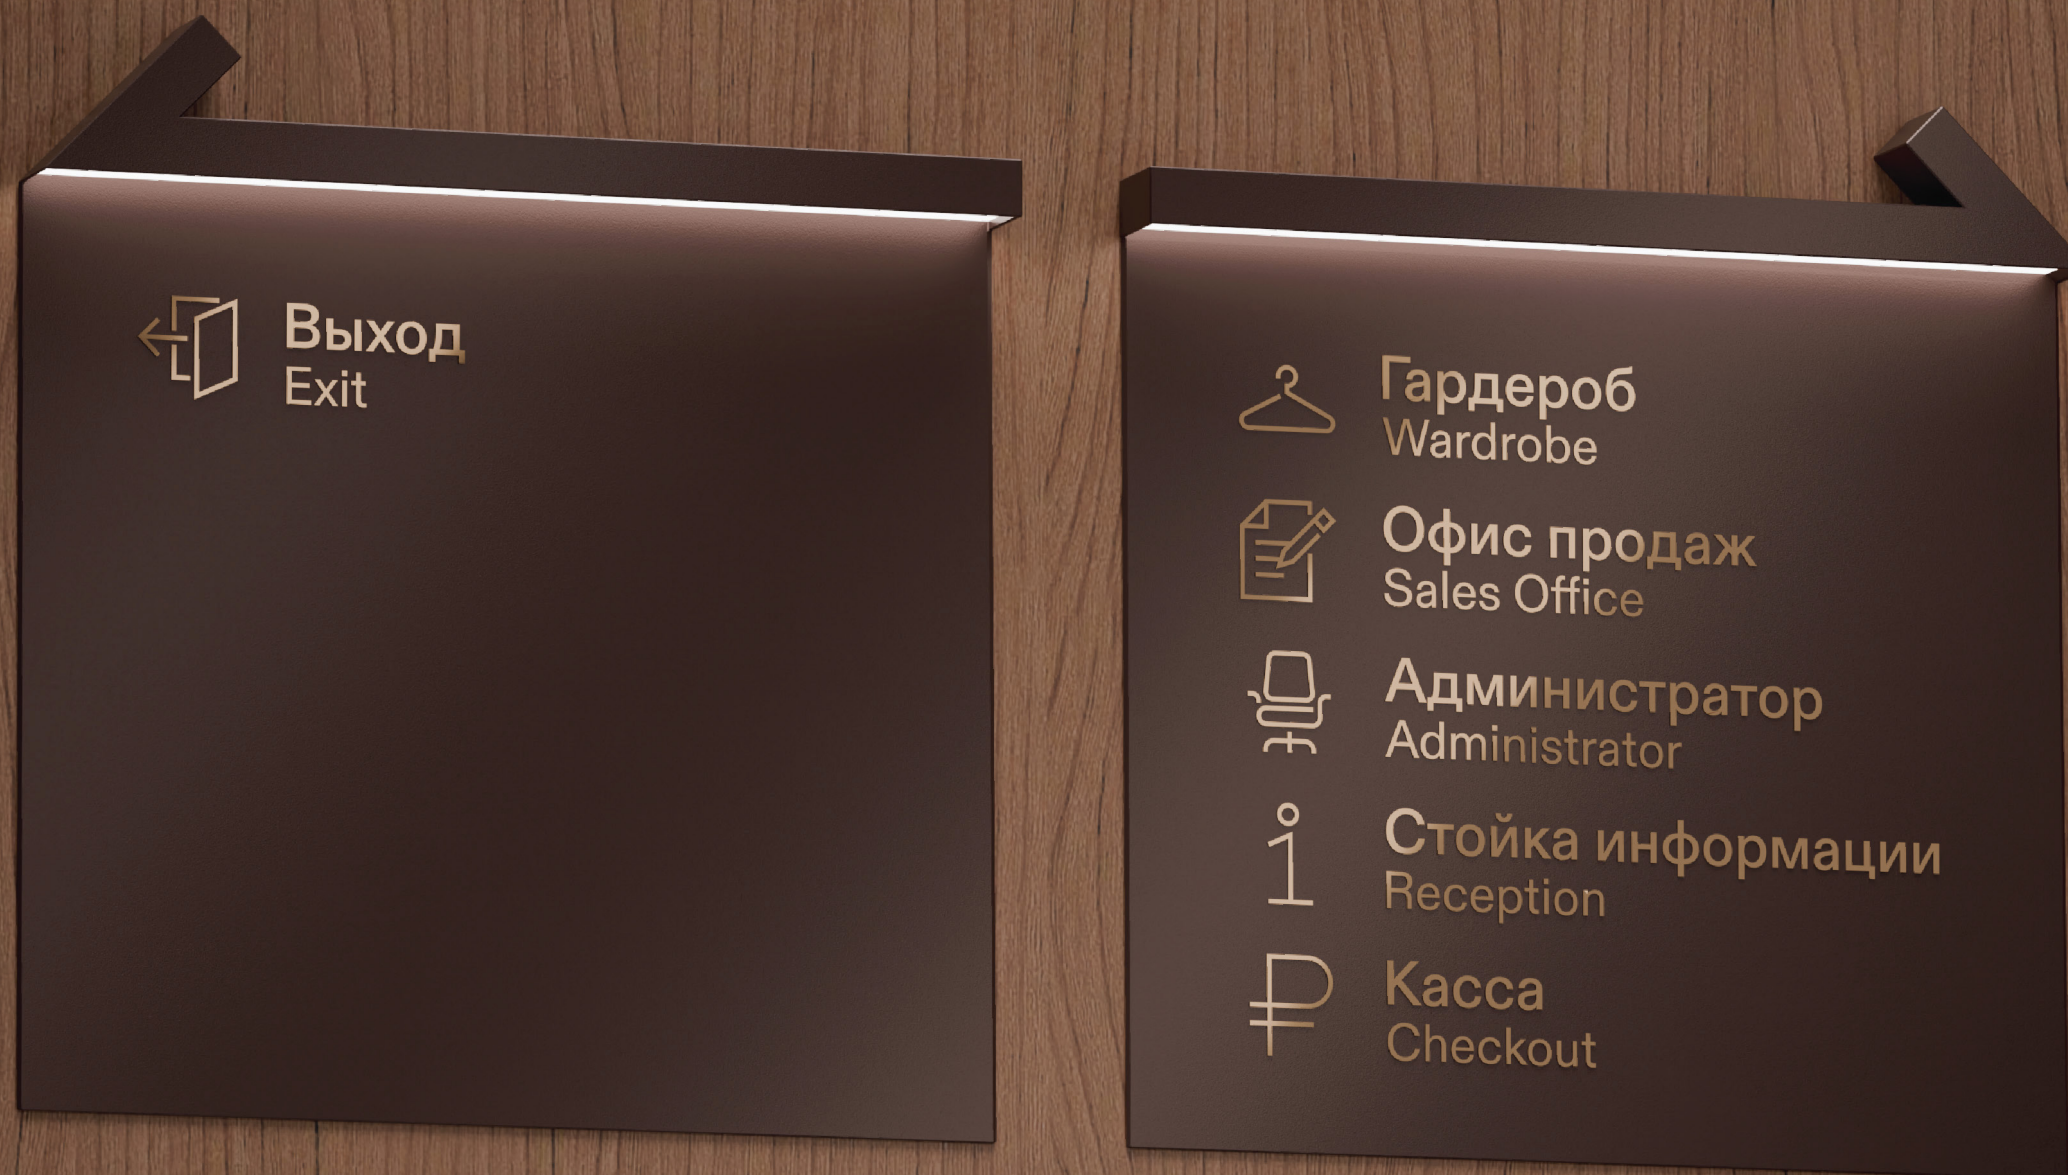



NAV-08 Припортальный указатель

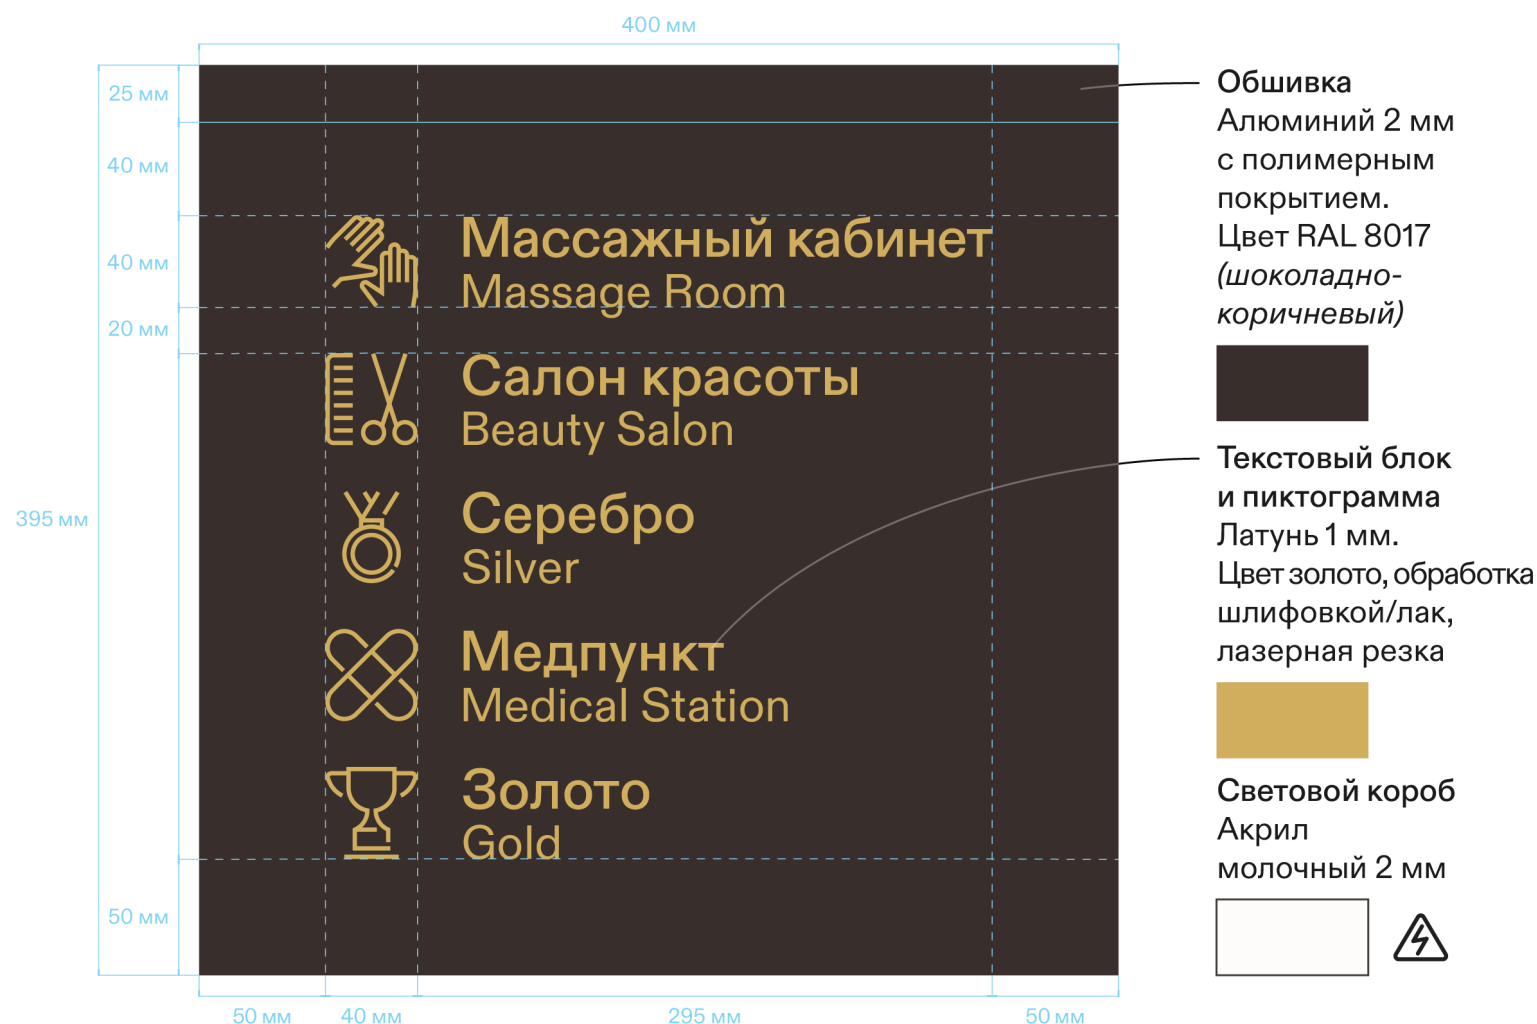

Размер носителя:

Пиктограмма — 40 мм
(по высоте или ширине)

Полоса — 400x25x30 мм

Основа — 400x370x2 мм

Световой короб короче обшивки
полосы на 5 мм по вертикали.

Крепление:

Пиктограмма и текстовый блок —
клеевое крепление.

Полоса и основа — скрытое в профиль
с помощью шуруп-дюбеля.

Размещение:

На стене на высоте 1 660 мм от пола
до верхнего края маркера. Горизонтальный
отступ от двери до маркера — 100 мм.

Дополнительно:

Открытая нижняя часть алюминиевой
обшивки корпуса указателя (полосы) служит
световым индикатором.






NAV-08 Припортовый указатель





NAV-09 Надверная наклейка

На себя/От себя

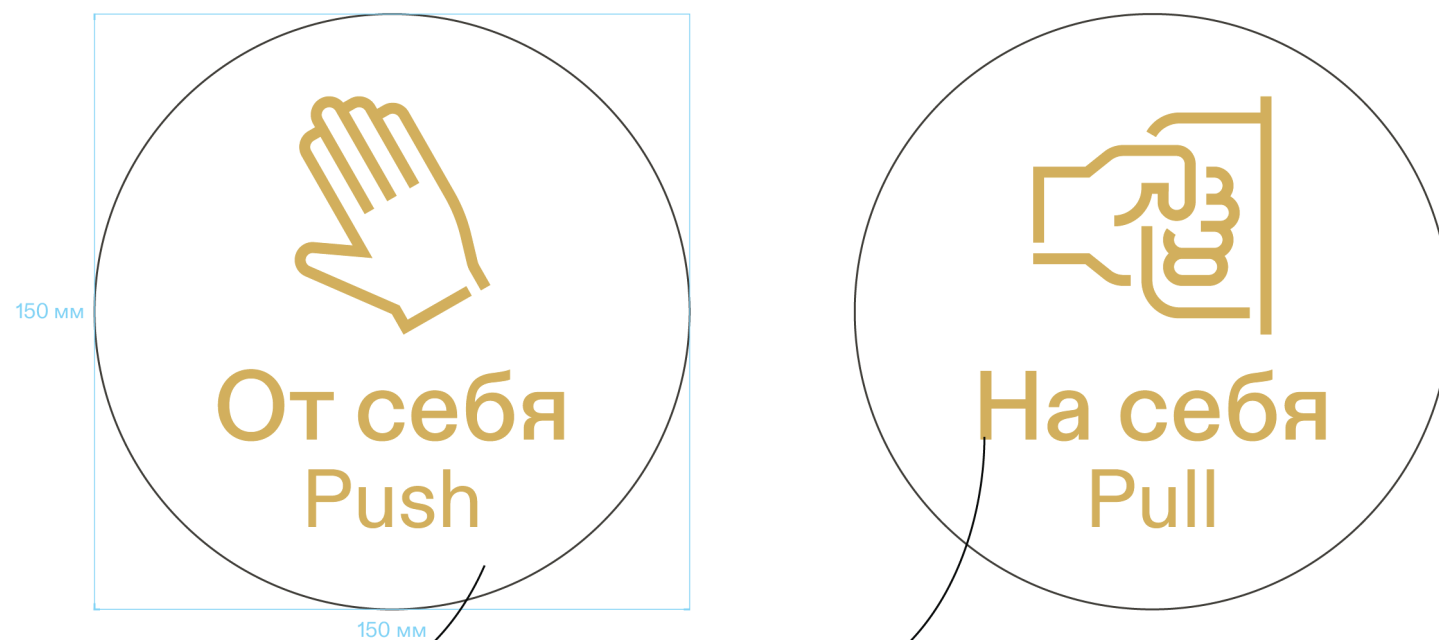

Наклейка
Пленка
самоклеющаяся
белая



Текстовый блок
и пиктограмма
Выборочное фольгирование,
цвет золото



Размер носителя:

Диаметр 150 мм


Крепление:

Клеевое крепление.

Размещение:


С обеих сторон двери (вход/выход) либо с той стороны, с которой осуществляется открывание, рядом с дверной ручкой на высоте 1 000–1 500 мм от пола до верхнего края маркера.

При необходимости допускается горизонтальное смещение в пределах 50–100 мм.

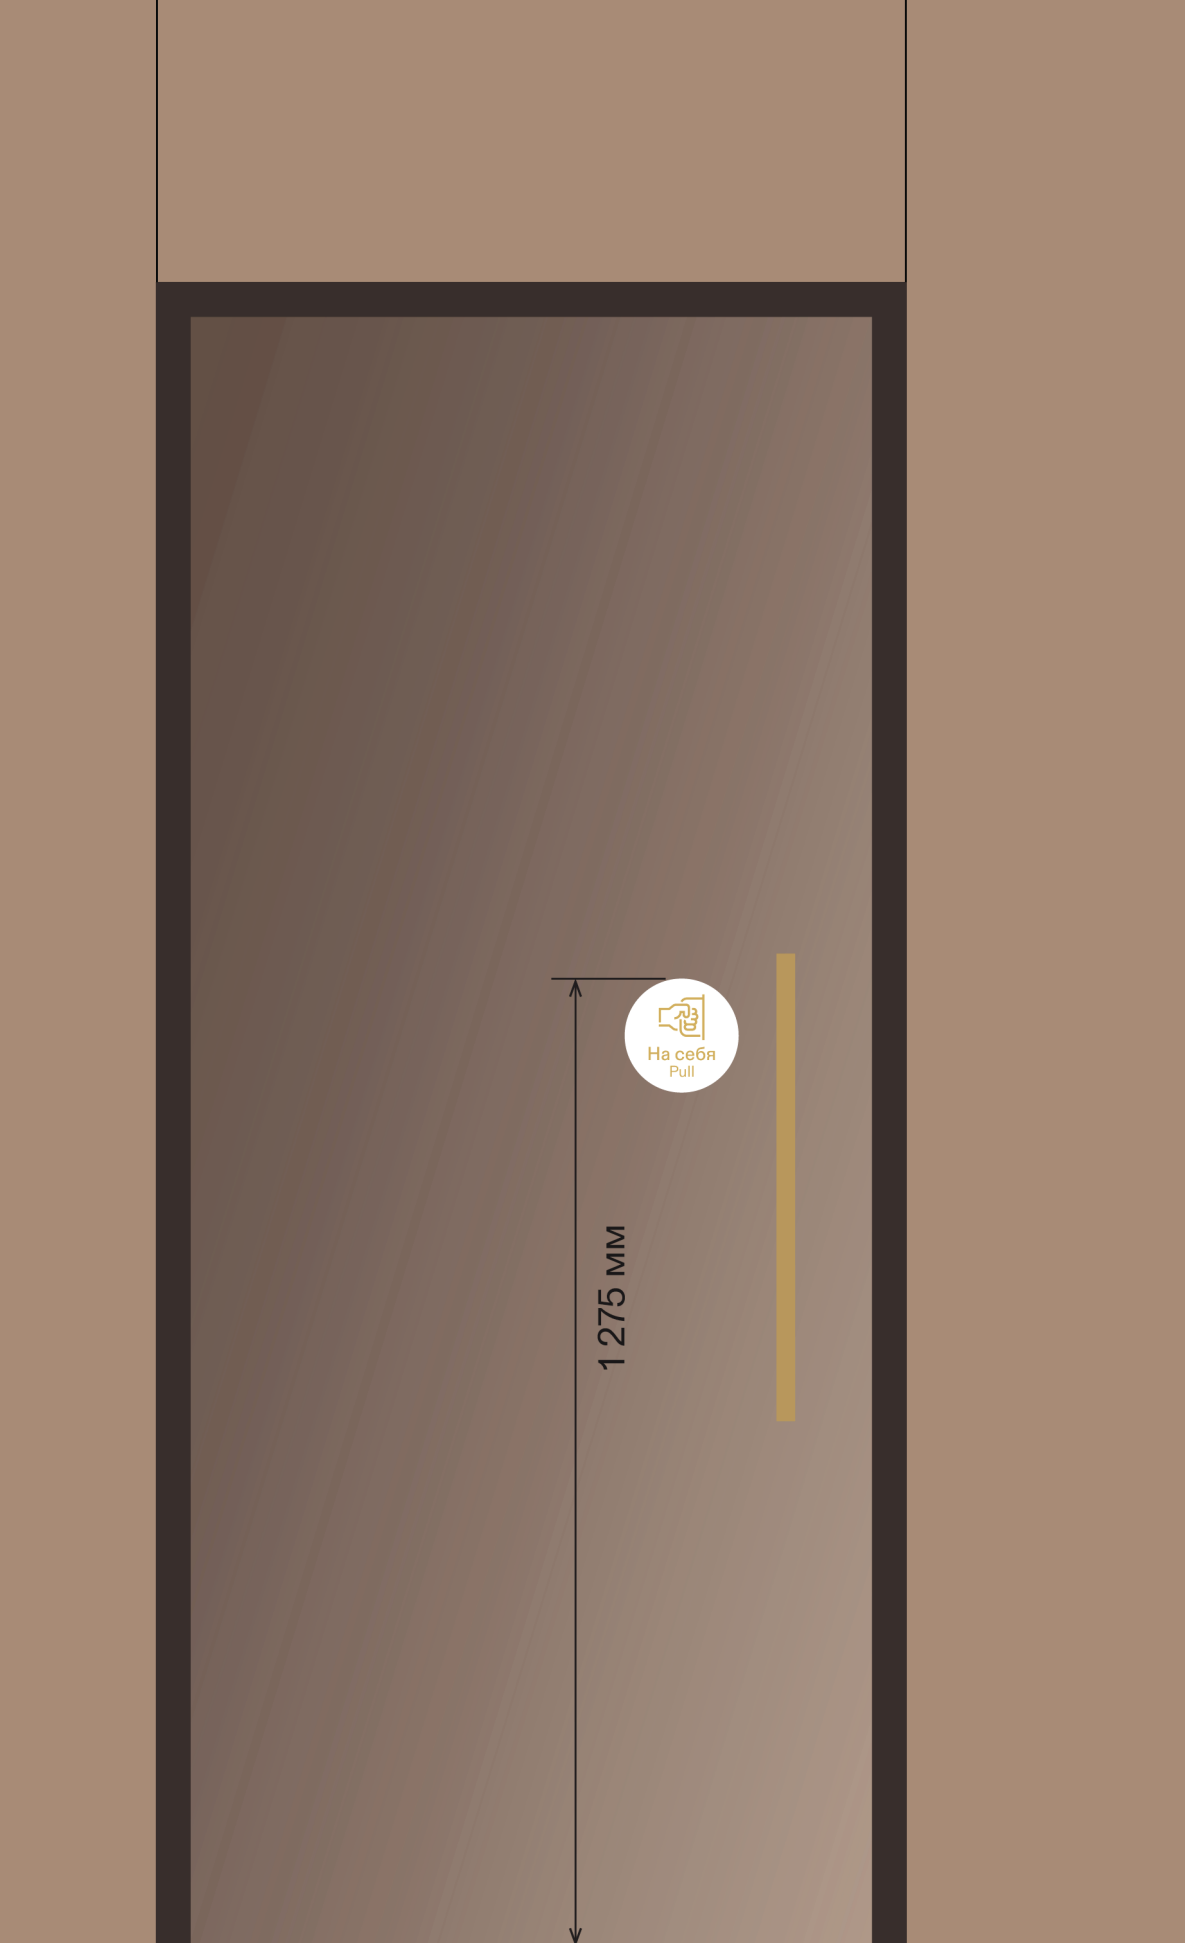



NAV-10 Предупреждающая табличка на ножке

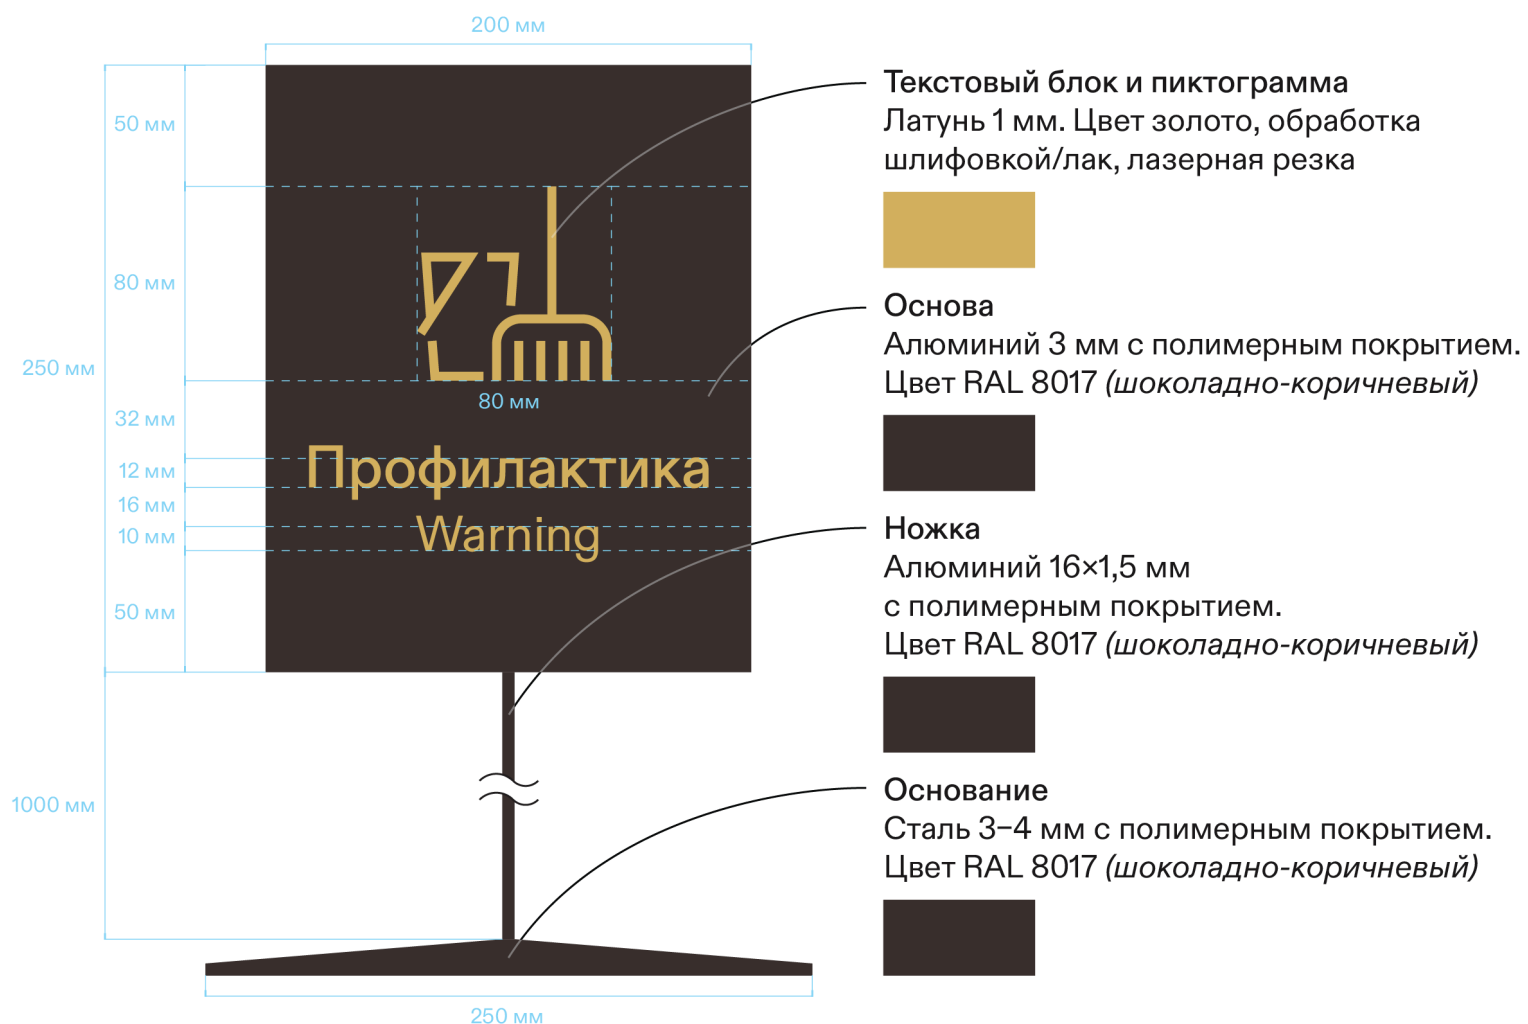

Размер носителя:

Табличка — 200x250 мм

Пиктограмма — 80 мм
(по высоте или ширине)

Длинна ножки — 1 000 мм

Диаметр основания — 250 мм

Дополнительно:

Утяжелитель (бетон) 2,5–3 кг в основании.


Ножка приваривается к задней стороне таблички, обеспечивая жёсткое соединение.

Крепление таблички с ножкой и ножки с основанием может быть выполнено в виде винтового соединения (для удобства хранения).





NAV-11 Маркировочная наклейка на стекло

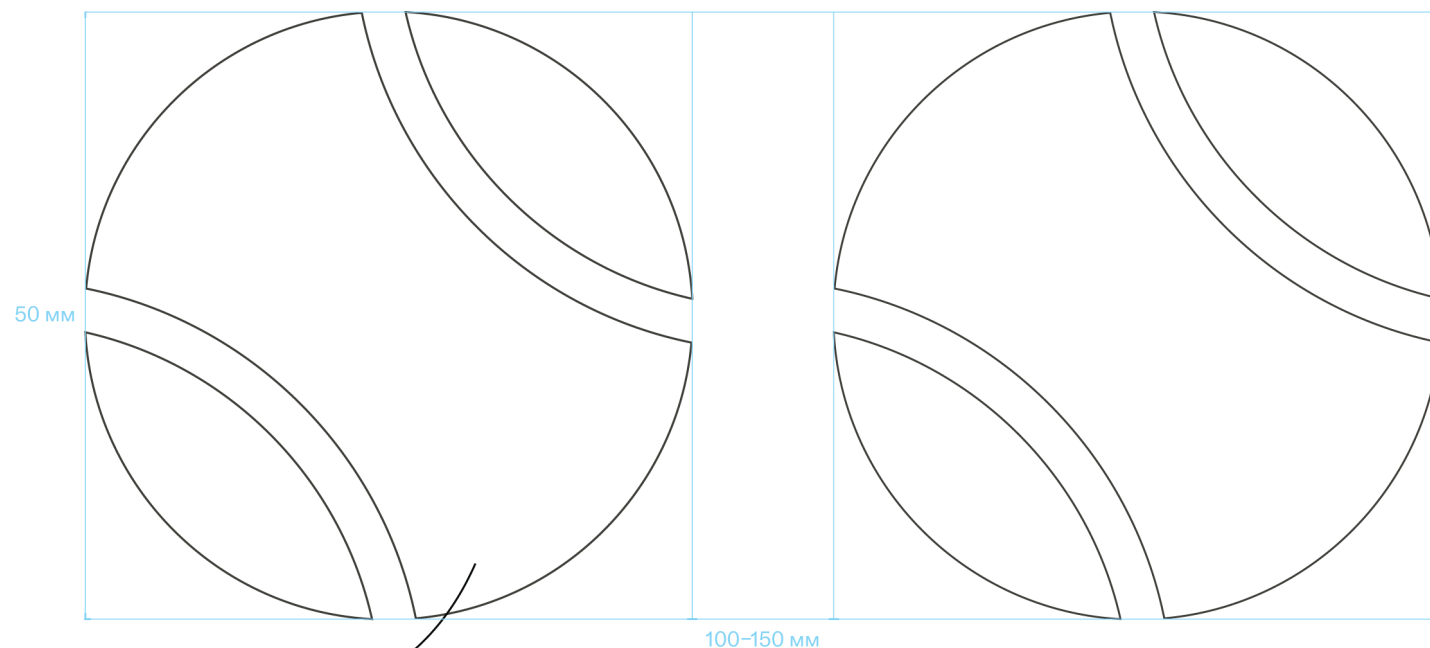

Наклейка
Пленка
самокляющаяся
белая



Размер носителя:

Диаметр отдельного элемента — 50 мм

Крепление:

Клеевое крепление.


Размещение:

Центр элементов размещается на высоте 1 200 мм от уровня пола.

Элементы выравниваются в одну горизонтальную линию.

Дополнительно:

Расстояние между центрами — 100–150 мм, равномерно по ширине полотна.

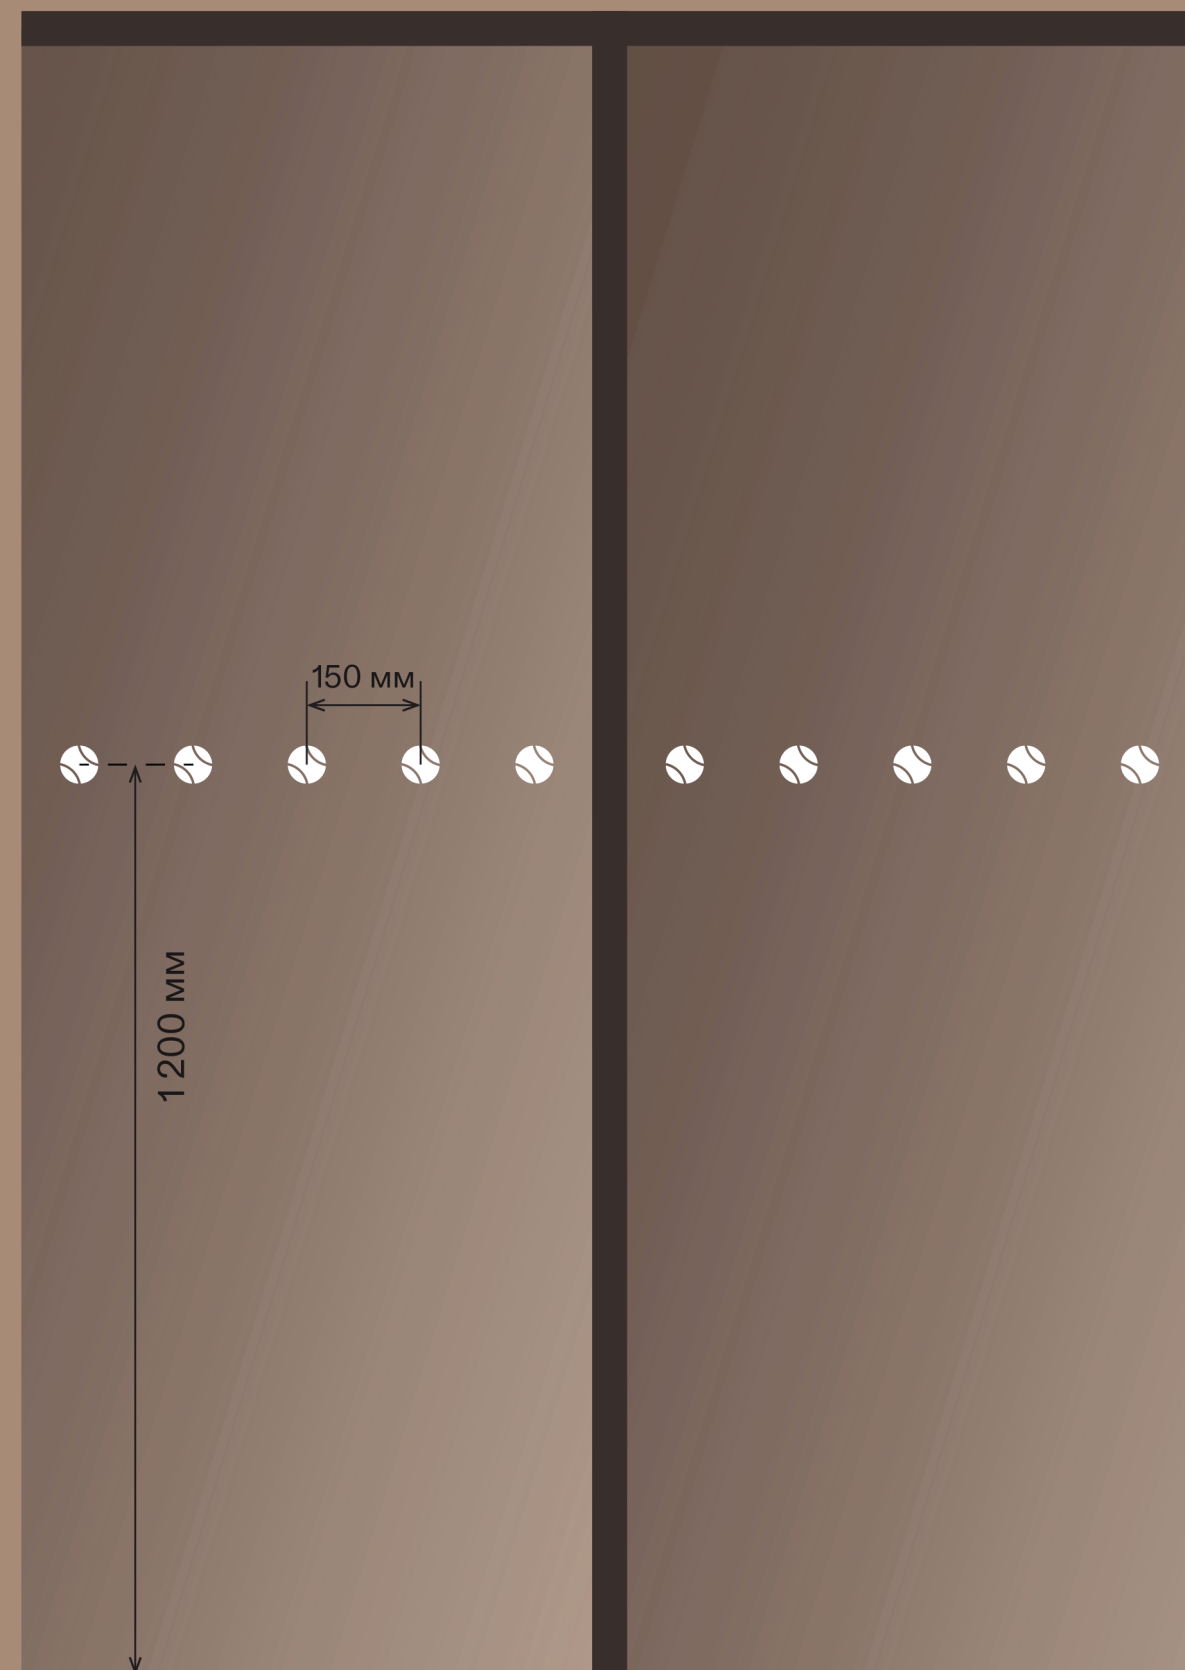



NAV-12 Номер шкафчика



Размер носителя:

Высота цифры — 50 мм


Ширина варьируется в зависимости от номера.

Крепление:

Клеевое крепление.


Размещение:

На фасаде дверцы, по одной горизонтали с центром кодового замка, с отступом 50 мм от вертикального края дверцы.

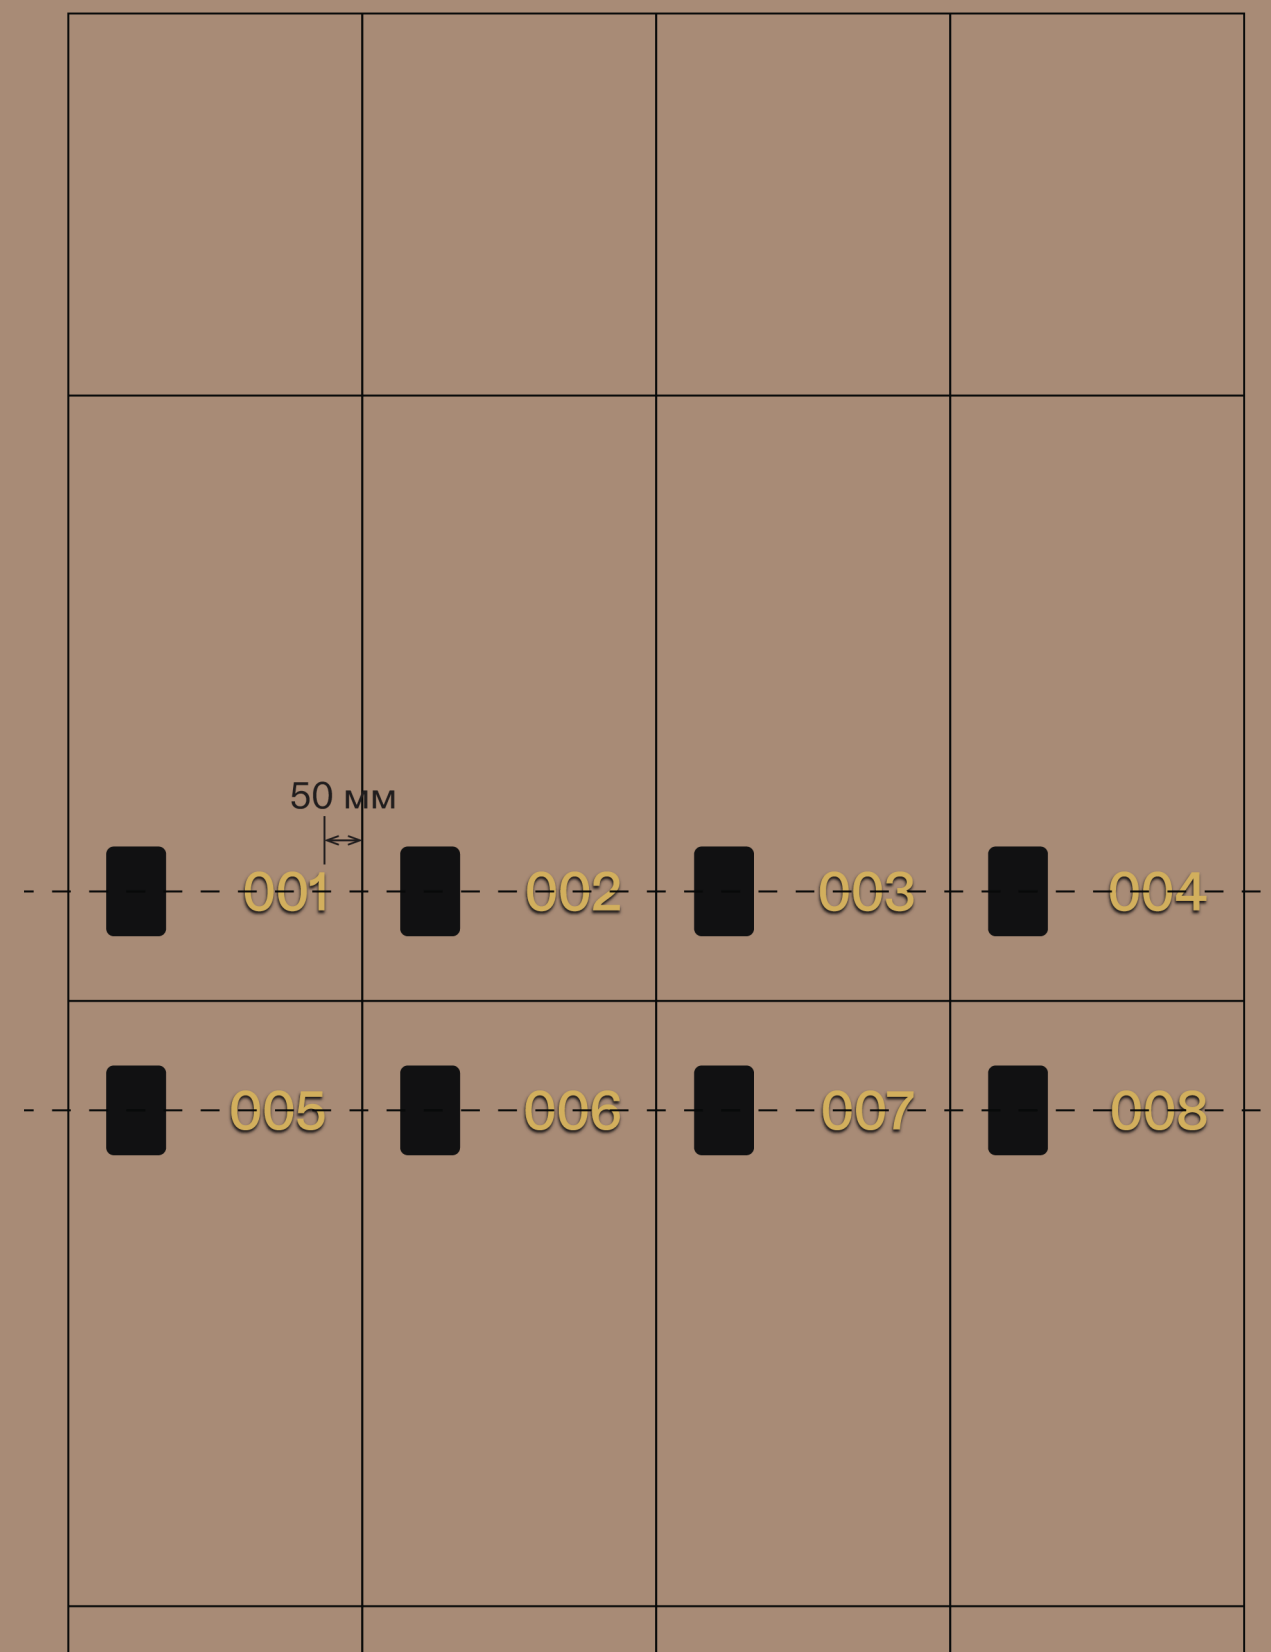



NAV-13 Поэтажный список

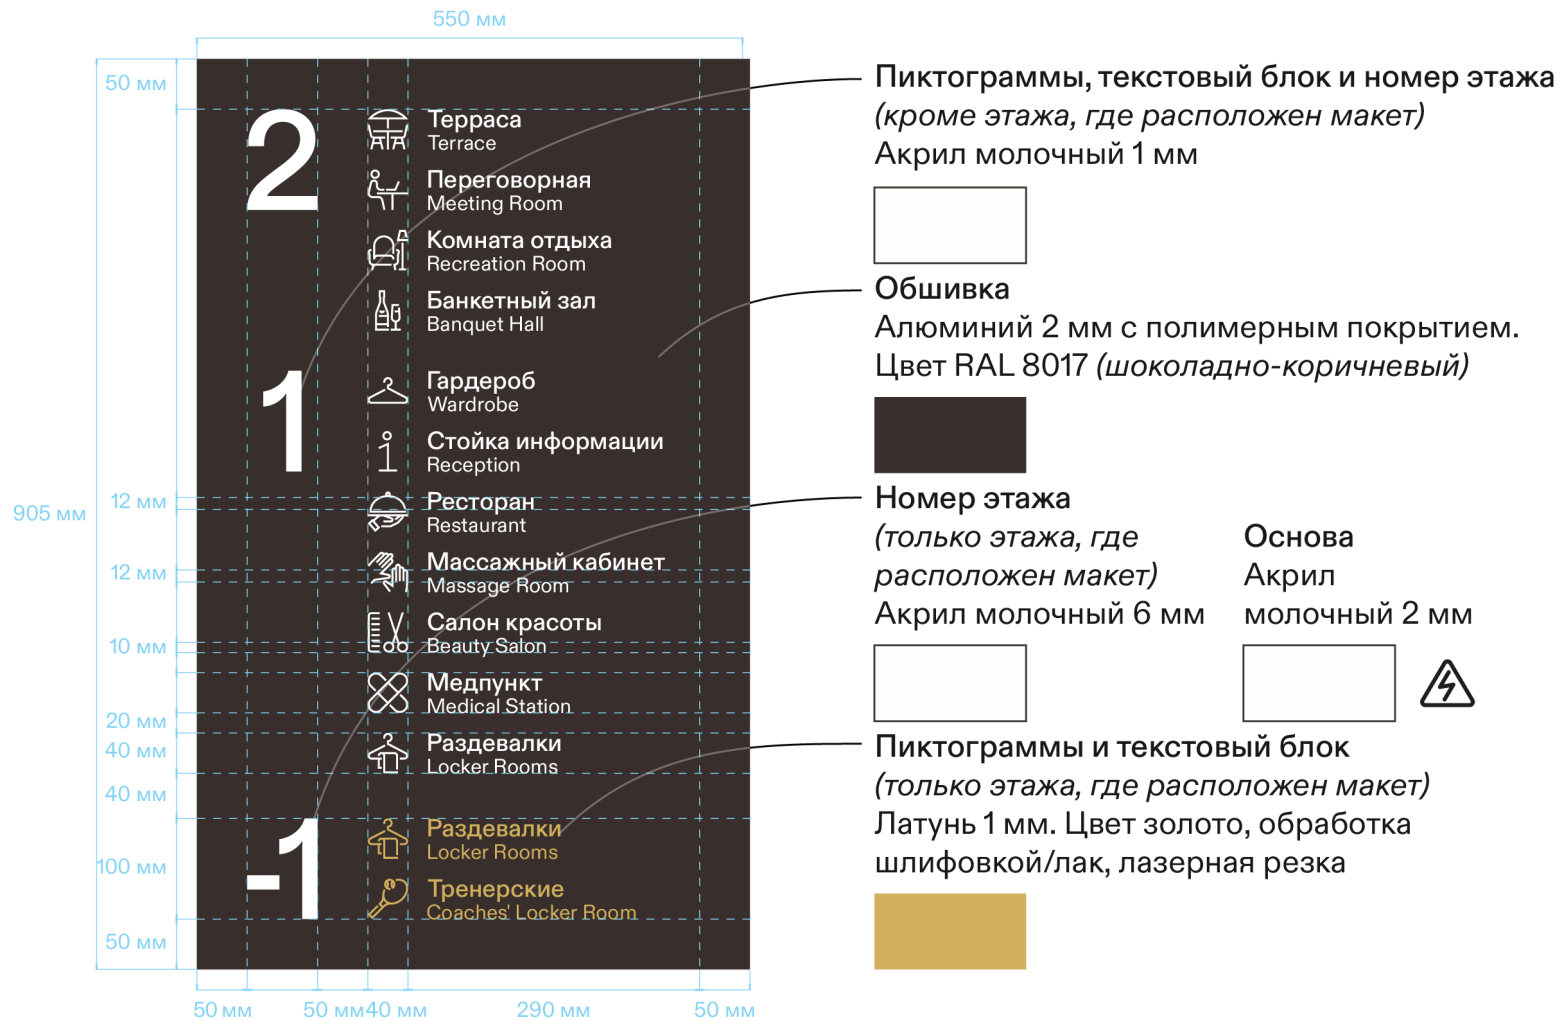

Размер носителя:

Основа — 550x905x30 мм

Высота номера этажа — 100 мм

Ширина номера этажа варьируется в зависимости от цифры.

Пиктограмма — 40 мм
(по высоте или ширине)

Крепление:

Основа — скрытое в профиль с помощью шуруп-дюбеля.

Пиктограммы, текстовый блок и номера этажей (кроме этажа, где расположен макет) — клеевое крепление.

Номер этажа (только этажа, где расположен макет) — молочный акрил вклеивается в вырез в основе.

Размещение:

На стене на высоте 1 000 мм от пола до нижнего края маркера.

Дополнительно:

Возможен вариант исполнения данного маркера без подсветки.





NAV-13 Поэтажный список

