

ДИЗАЙН  
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
Сколково БЦ «Галактион»

Шрифт

Все элементы навигации оформляются с использованием фирменного семейства шрифтов

MOSCOW SANS

Moscow Sans Regular

0123456789@!#\$%&()  
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя  
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ  
ШЩЪЫЬЭЮЯ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Материалы и цвета



Алюминий с полимерным покрытием 2 мм, цвет черный муар, матовый



Алюминий 2-3 мм. Цвет металлик, обработка шлифовкой



Акрил молочный 2 мм

Навигационная система разработана как функциональный инструмент ориентирования в пространстве. Она поддерживает визуальную логику интерьеров и обеспечивает понятное, последовательное движение по зданию без перегрузки визуального поля.

### Материалы и цветовые решения:

Конструктив навигации выполнен из алюминия с матовым полимерным покрытием цвета чёрный муар. Пиктограммы и акцентные элементы выполнены из алюминия с шлифованной поверхностью. Такое решение обеспечит визуальное сходство с нержавеющей сталью при меньших затратах (примерно на 30%).

Текст – из объёмного молочного акрила. Цветовое решение строгое и контрастное, основано на сочетании чёрного и нейтрально-светлого.

### Форма и размещение:

Форма носителей – прямолинейная, геометрически чёткая, без декоративных усложнений. Преобладают прямоугольные и квадратные форматы, соответствующие архитектурной логике пространства. Углы – прямые, с небольшой фаской.


Вся графика – в едином стиле: минималистичные пиктограммы, шрифт без засечек, высокая контрастность и выверенные интервалы.



Лаконичный и понятный графический стиль обеспечивает мгновенную узнаваемость функций помещений.

Пиктограммы охватывают ключевые зоны: санитарные (включая МГН), сервисные (кухня, кофепоинт, гардероб, локеры), логистические (лифты, лестницы), а также зоны отдыха и делового общения (переговорные).

Подходят для маркировки указателей, настенной и подвесной навигации.

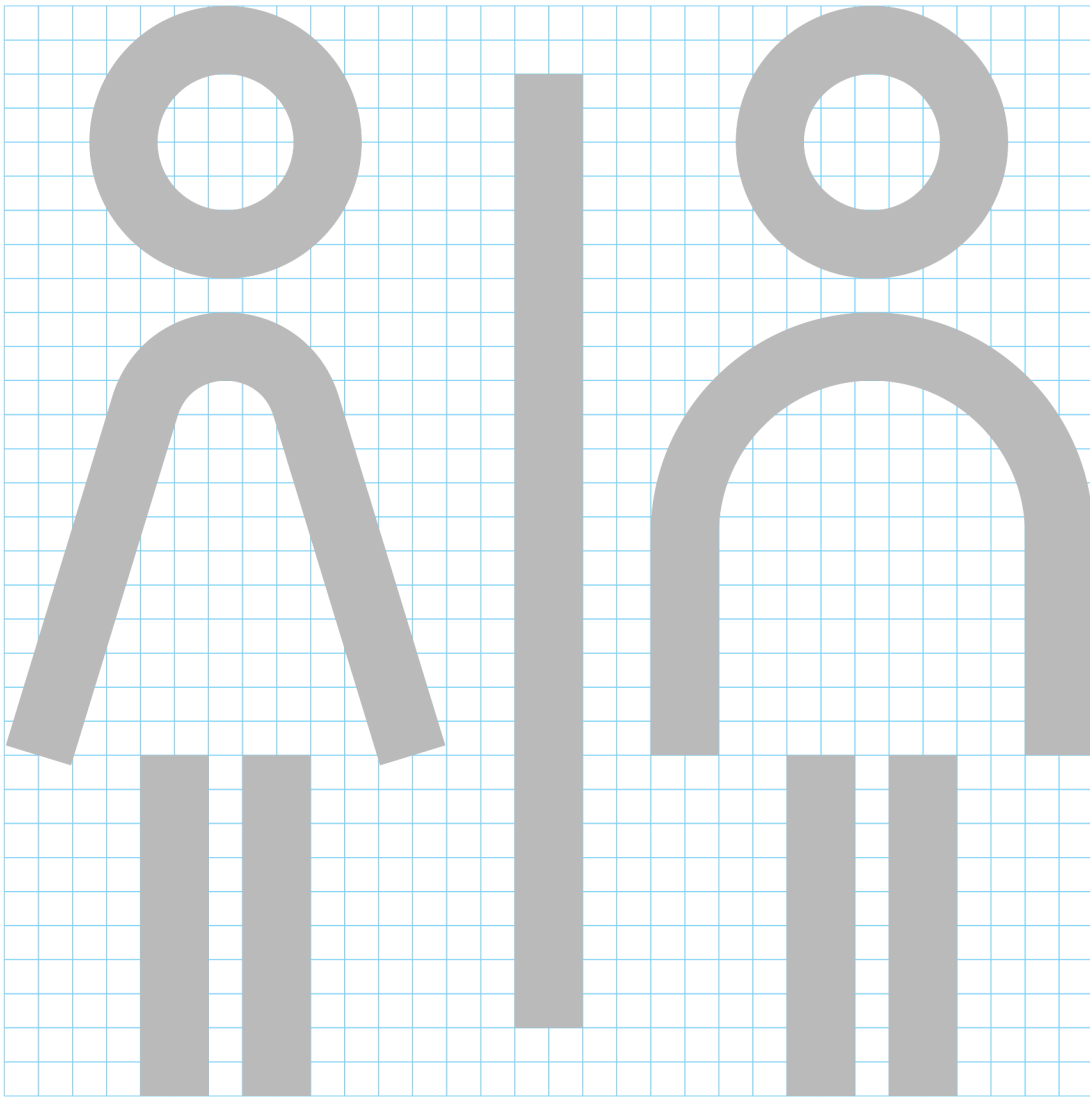

Колл-центр



Санузел МГН



Санузел



Санузел М



Санузел Ж



Архив



Видео-наблюдение



Комната тишины



Кухня



Кофепоинт



Опенспейс



Указатель



Лифт



Лестница



Зона отдыха



Уборочный инвентарь



Лаборатория



Переговорная



Гардероб



Локары



Дата-центр



Руководство



Приемная



Электрощитовая



Выход

Размещение элементов:


Размещение навигации основано на логике движения и ключевых узлах маршрута:

У входов – настенные маркеры и надверные пиктограммы.

В коридорах – флаговые и настенные указатели

В зонах пересечения маршрутов – подвесные двухсторонние маркеры, обеспечивающие читаемость с разных направлений.

Для маркировки помещений – номера, выполненные из молочного акрила.

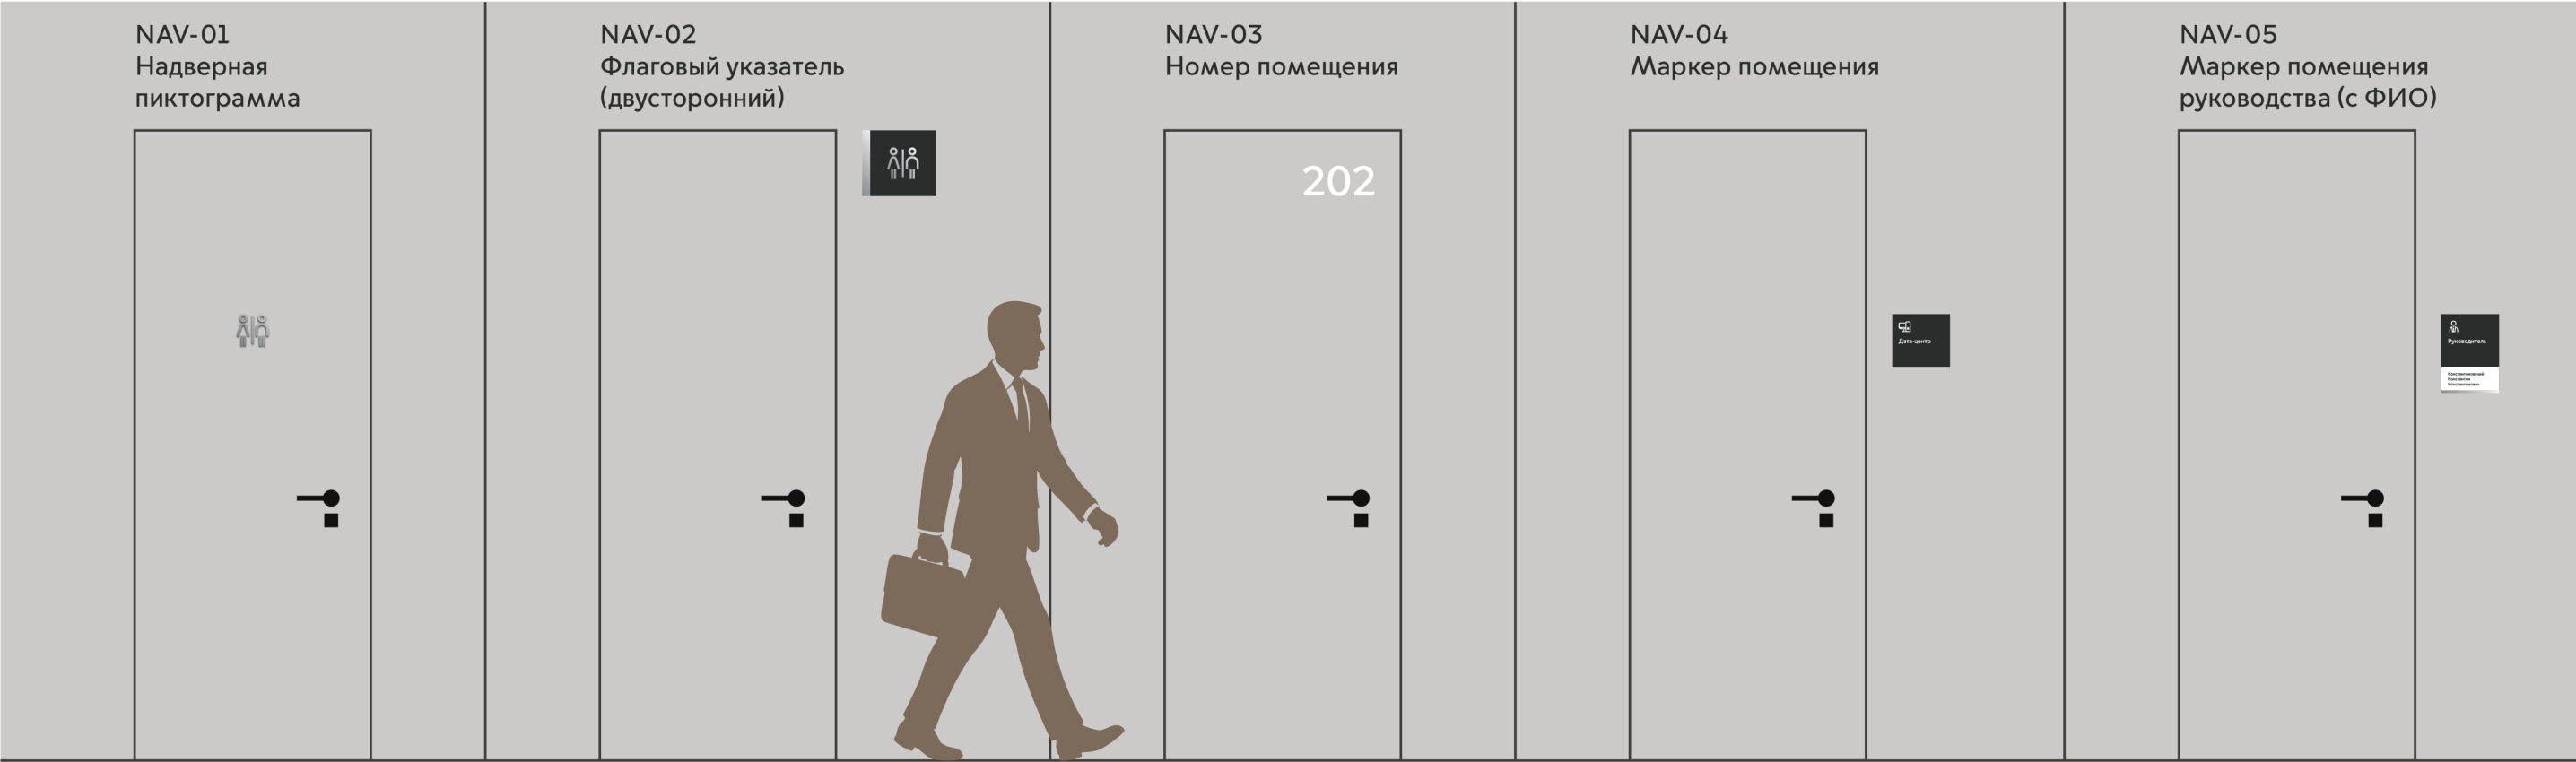

Для визуализации в качестве стандартного размера двери принят размер 900×2 400 мм


Информационная структура:


Навигация построена по принципу иерархии информации:

Направляющая информация – стрелочные указатели (лестницы, лифты, зоны общего пользования).

Опознавательная – маркировка помещений (номера, названия).

Сервисная – пиктограммы и пояснения (санузлы, переговорные, кофепоинт, гардероб и т.д.).

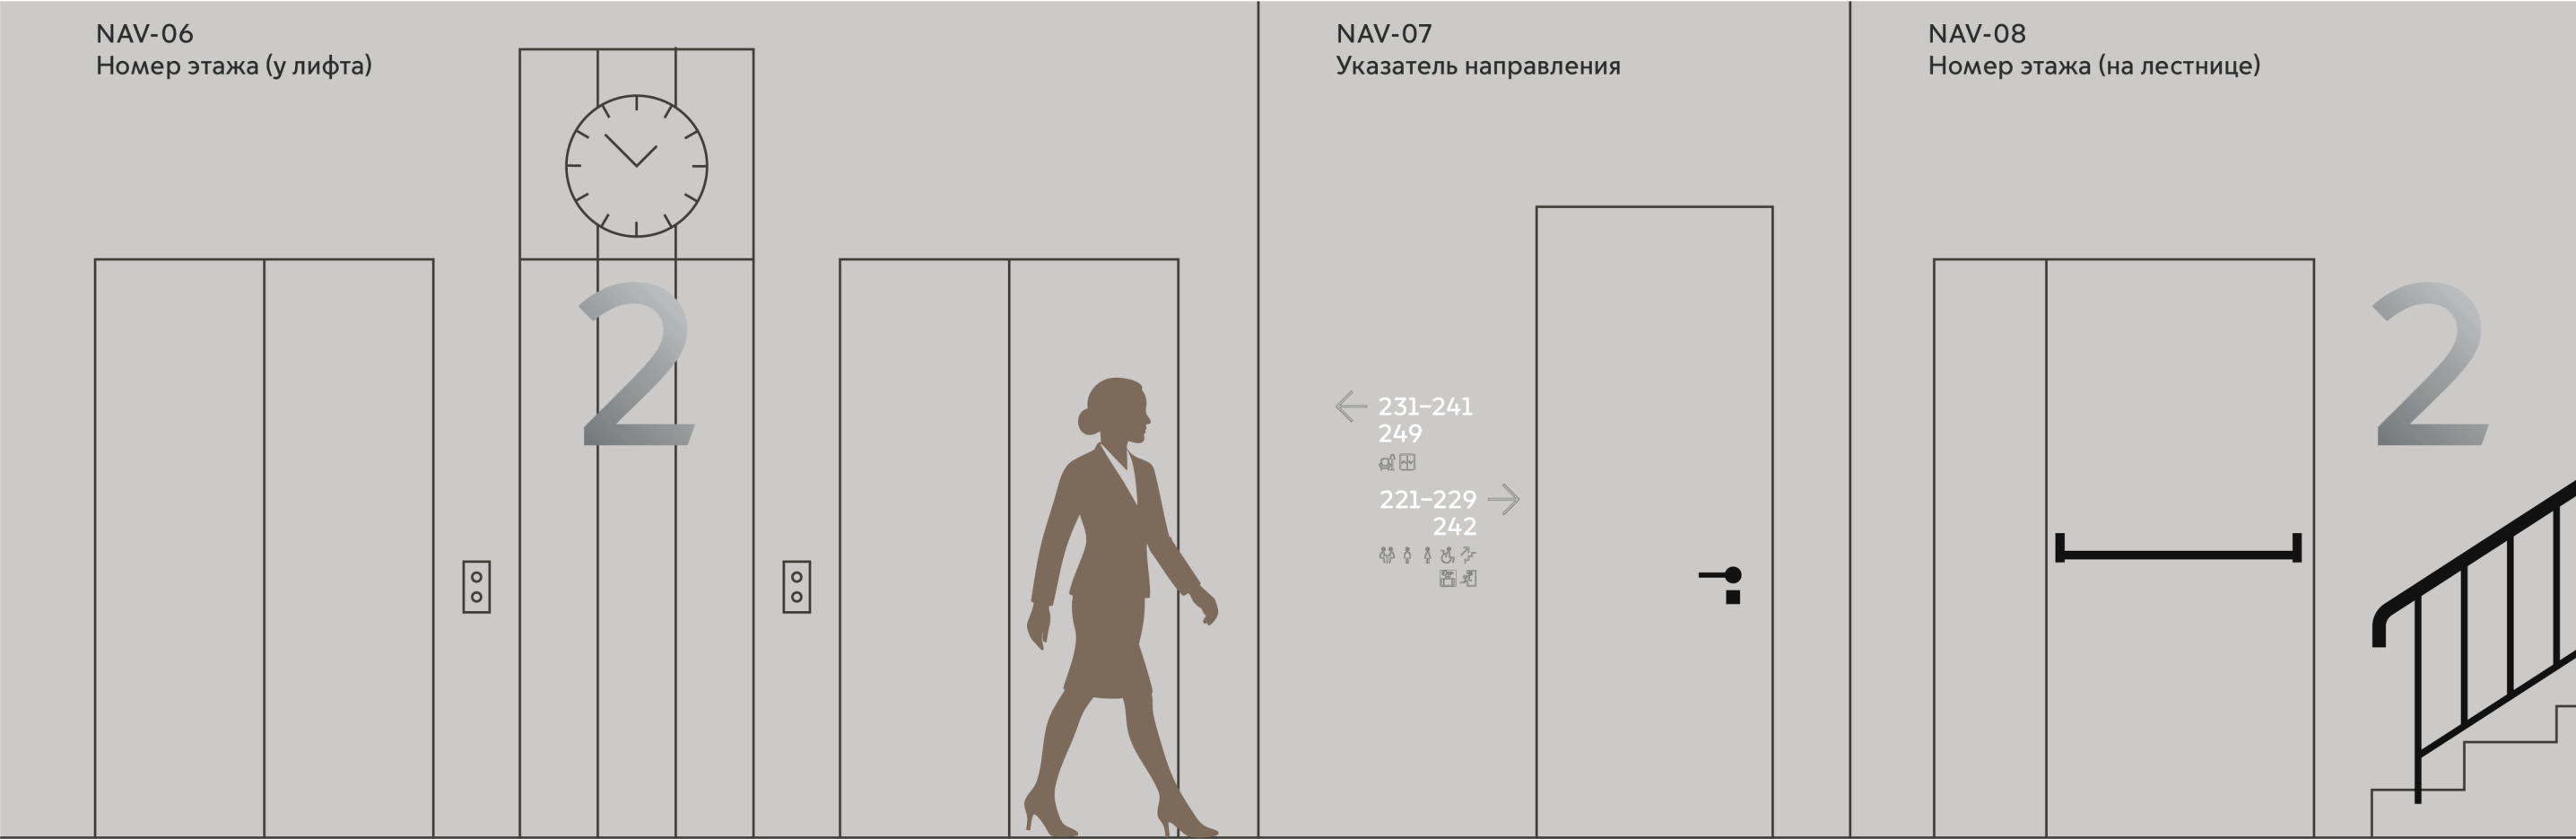

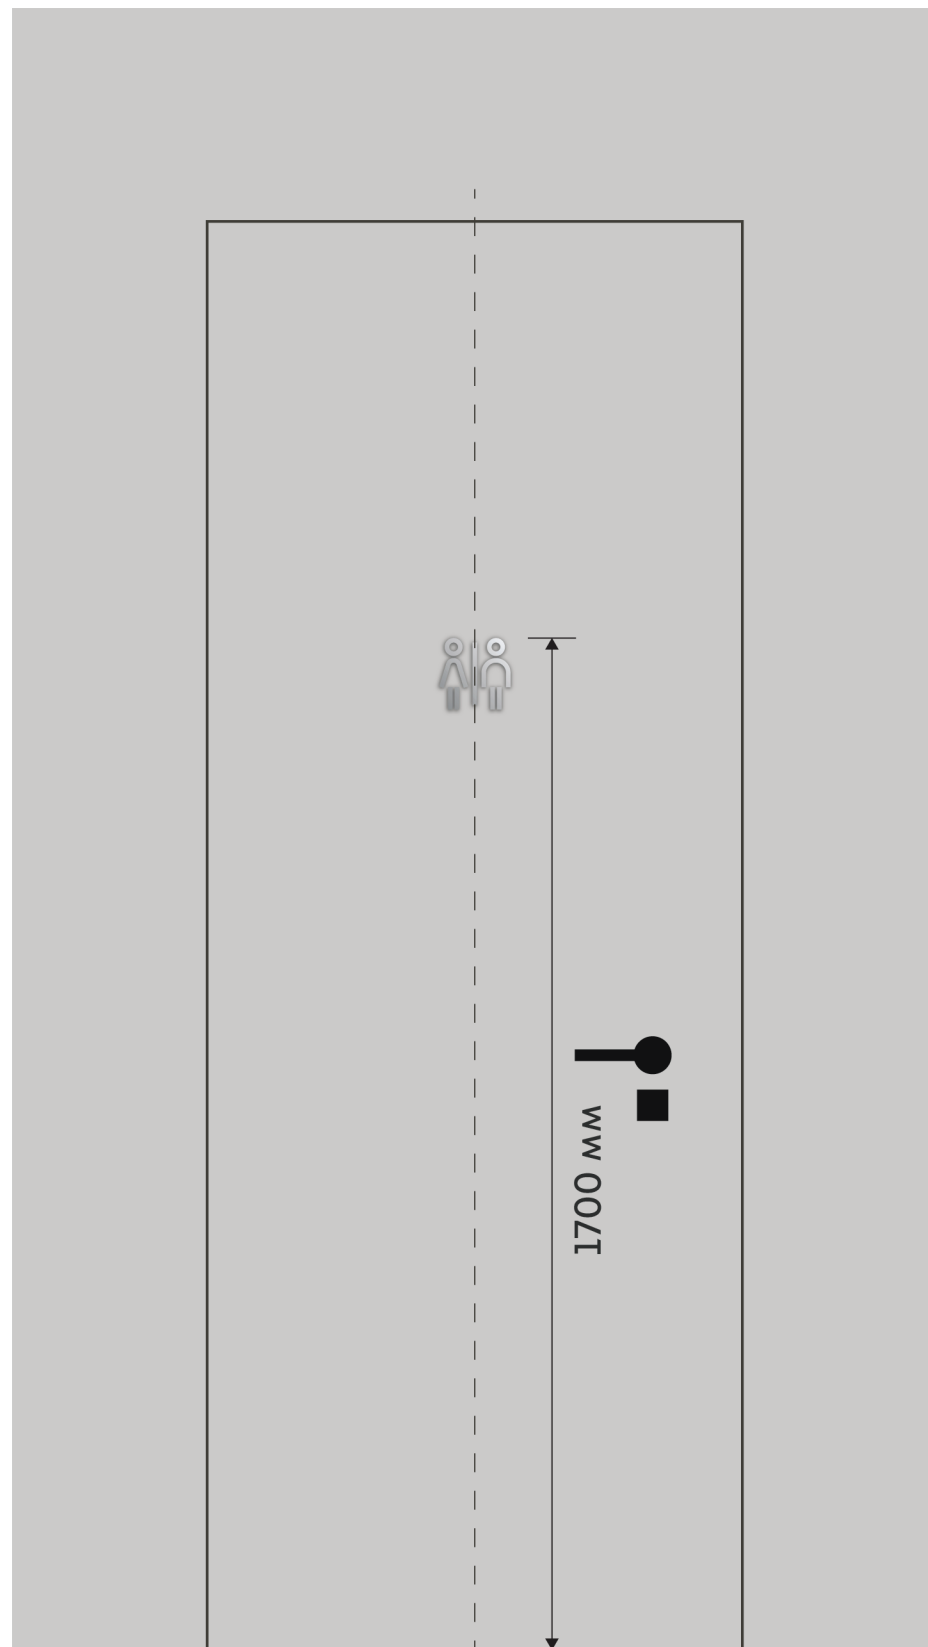

## Размер носителя:

Высота пиктограммы 120 мм

## Материалы:

Алюминий 3 мм. Цвет металллик, обработка шлифовкой, лазерная резка

## Крепление:

Скрытые дистанционные держатели с зазором от двери в 6 мм

## Размещение:



По центру дверного полотна на высоте 1 700 мм до верхнего края пиктограммы

## Дополнительно:

В случае, если материал посадочной поверхности (двери) — стекло, пиктограмма изготавливается из белой самоклеящейся плёнки





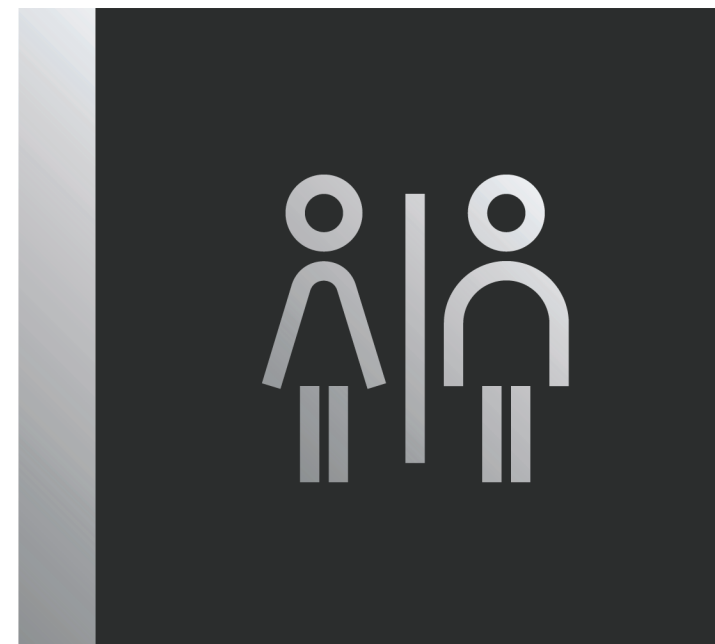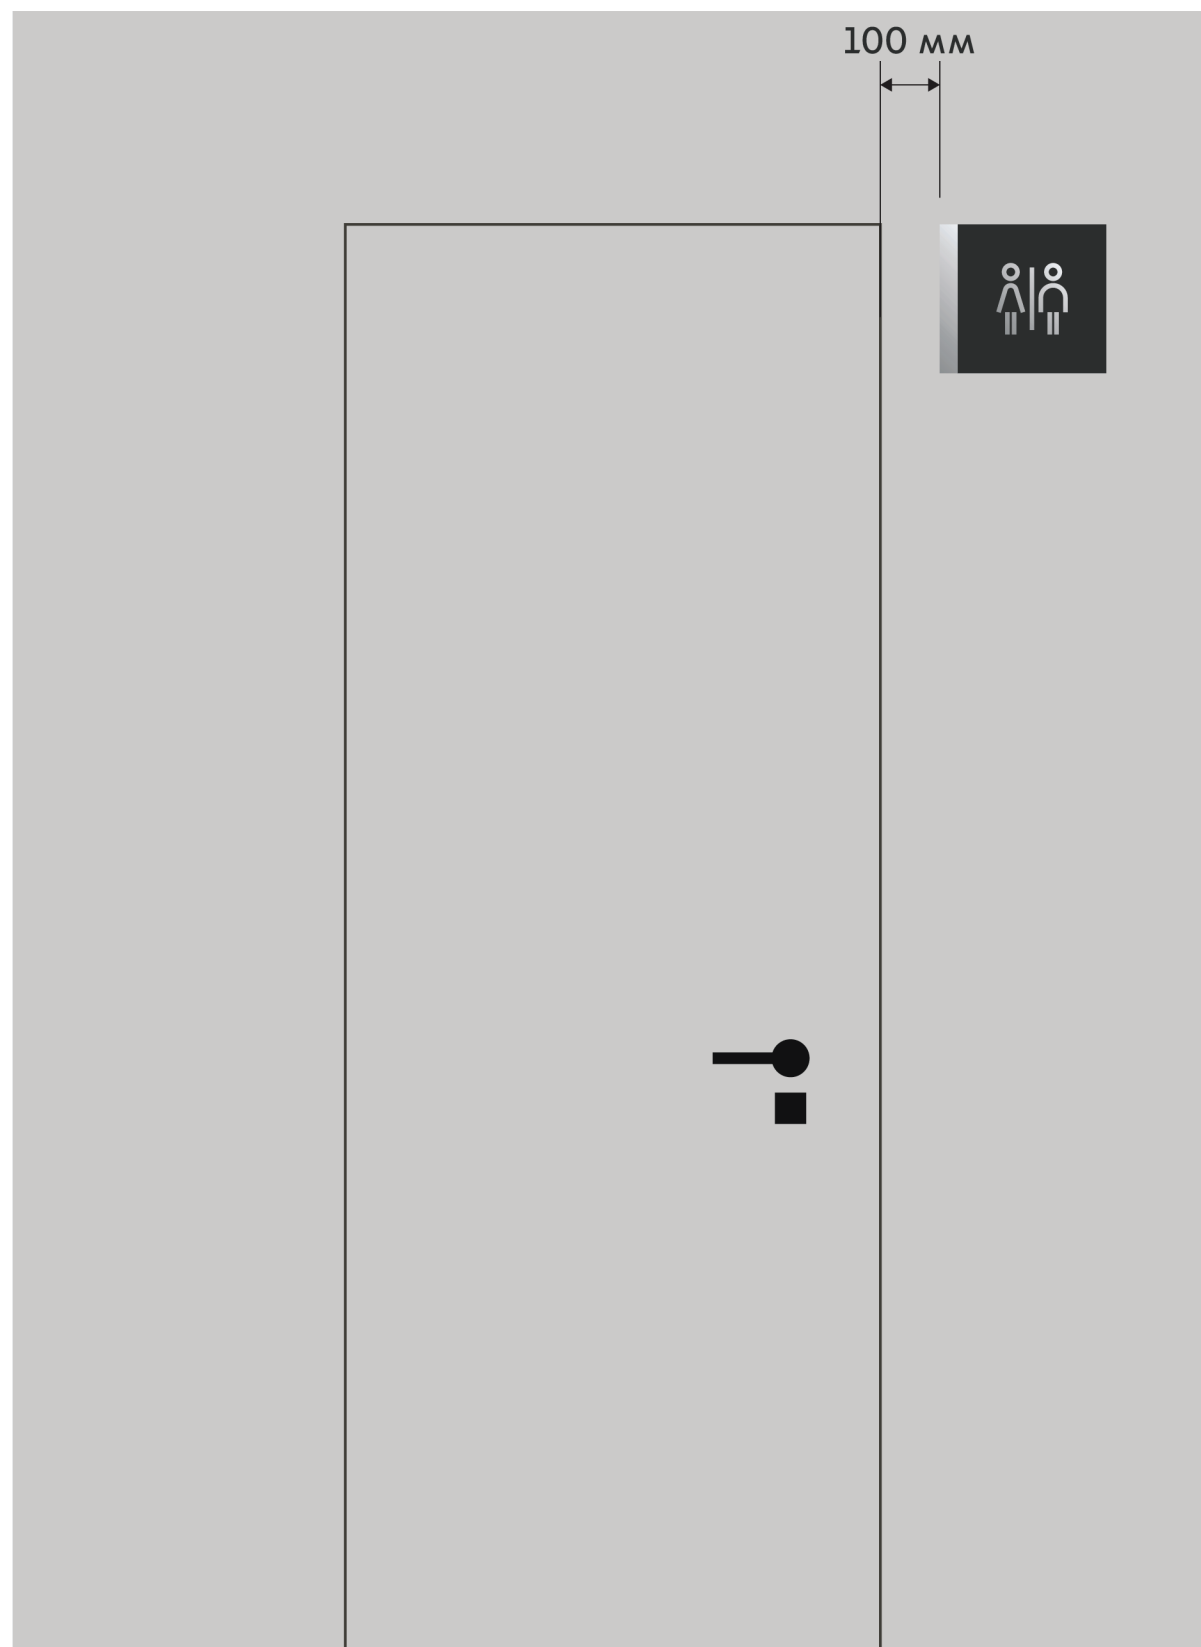

**Размер носителя:**  
280x250x25 мм

## Материалы:

Основа – алюминий 2 мм  
с полимерным покрытием. Цвет  
черный муар, матовый

Пиктограмма – алюминий  
3 мм. Цвет металллик, обработка  
шлифовкой, лазерная резка

Акцентная полоса – алюминий 2 мм.  
Цвет металллик, обработка шлифовкой,  
лазерная резка

## Крепление:

Указатель – скрытое в профиль  
с помощью шуруп-дюбеля



Пиктограмма – скрытые дистанционные  
держатели с зазором от основы в 6 мм

## Размещение:

Верхний край указателя находится на  
одном уровне с верхним краем двери.  
Если дверные проемы разной высоты,  
за точку отсчета для всех указателей  
в одном пространстве следует считать  
самый высокий из дверных проемов





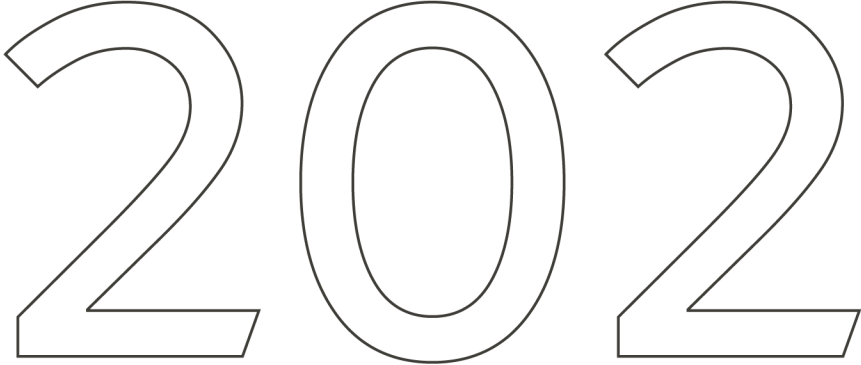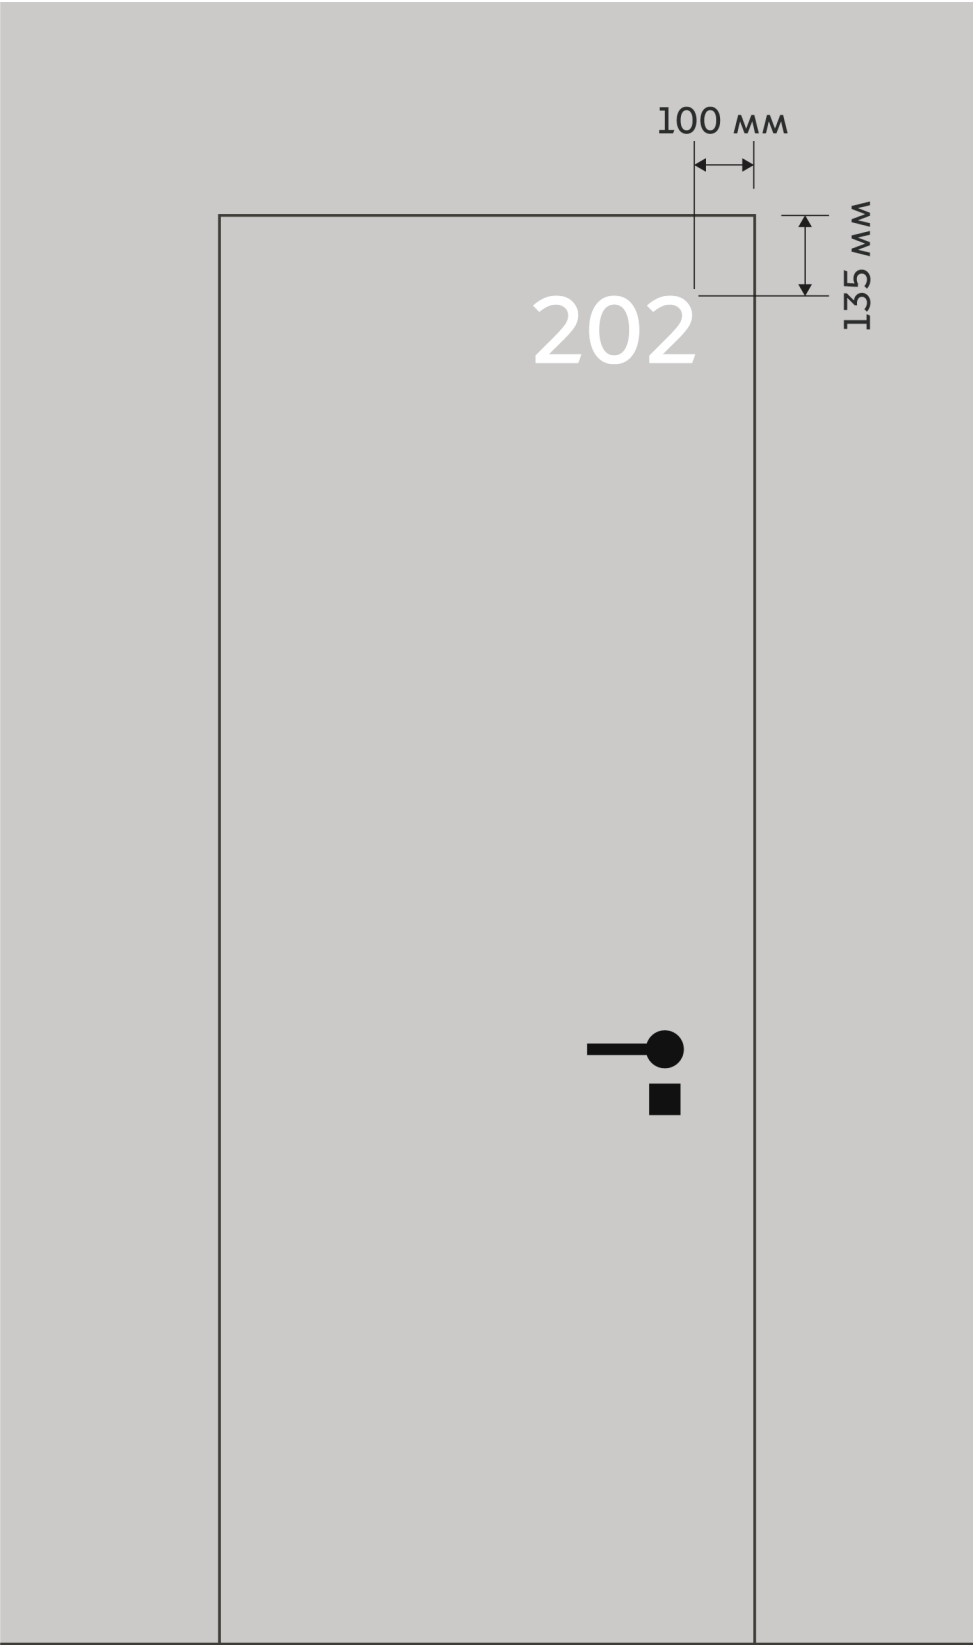

**Размер носителя:**  
Высота номера 115 мм

**Материалы:**  
Молочный акрил 2 мм. Лазерная резка



**Крепление:**  
Клеевое крепление

**Размещение:**  
Верхний угол двери со стороны дверной ручки. От верхнего края двери до верхней грани номера – 135 мм. От края двери со стороны ручки до края номера – 100 мм

**Дополнительно:**  
В случае, если материал посадочной поверхности (двери) — стекло, номер изготавливается из белой самоклеящейся плёнки



202

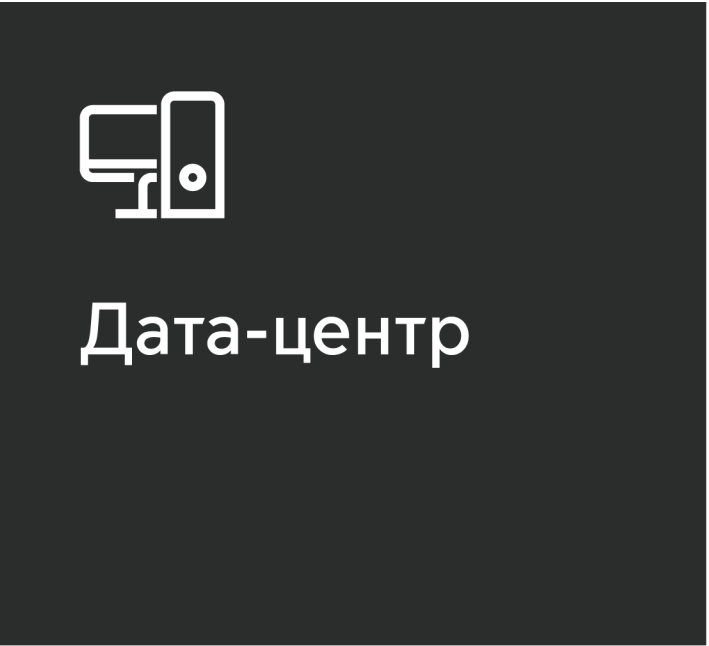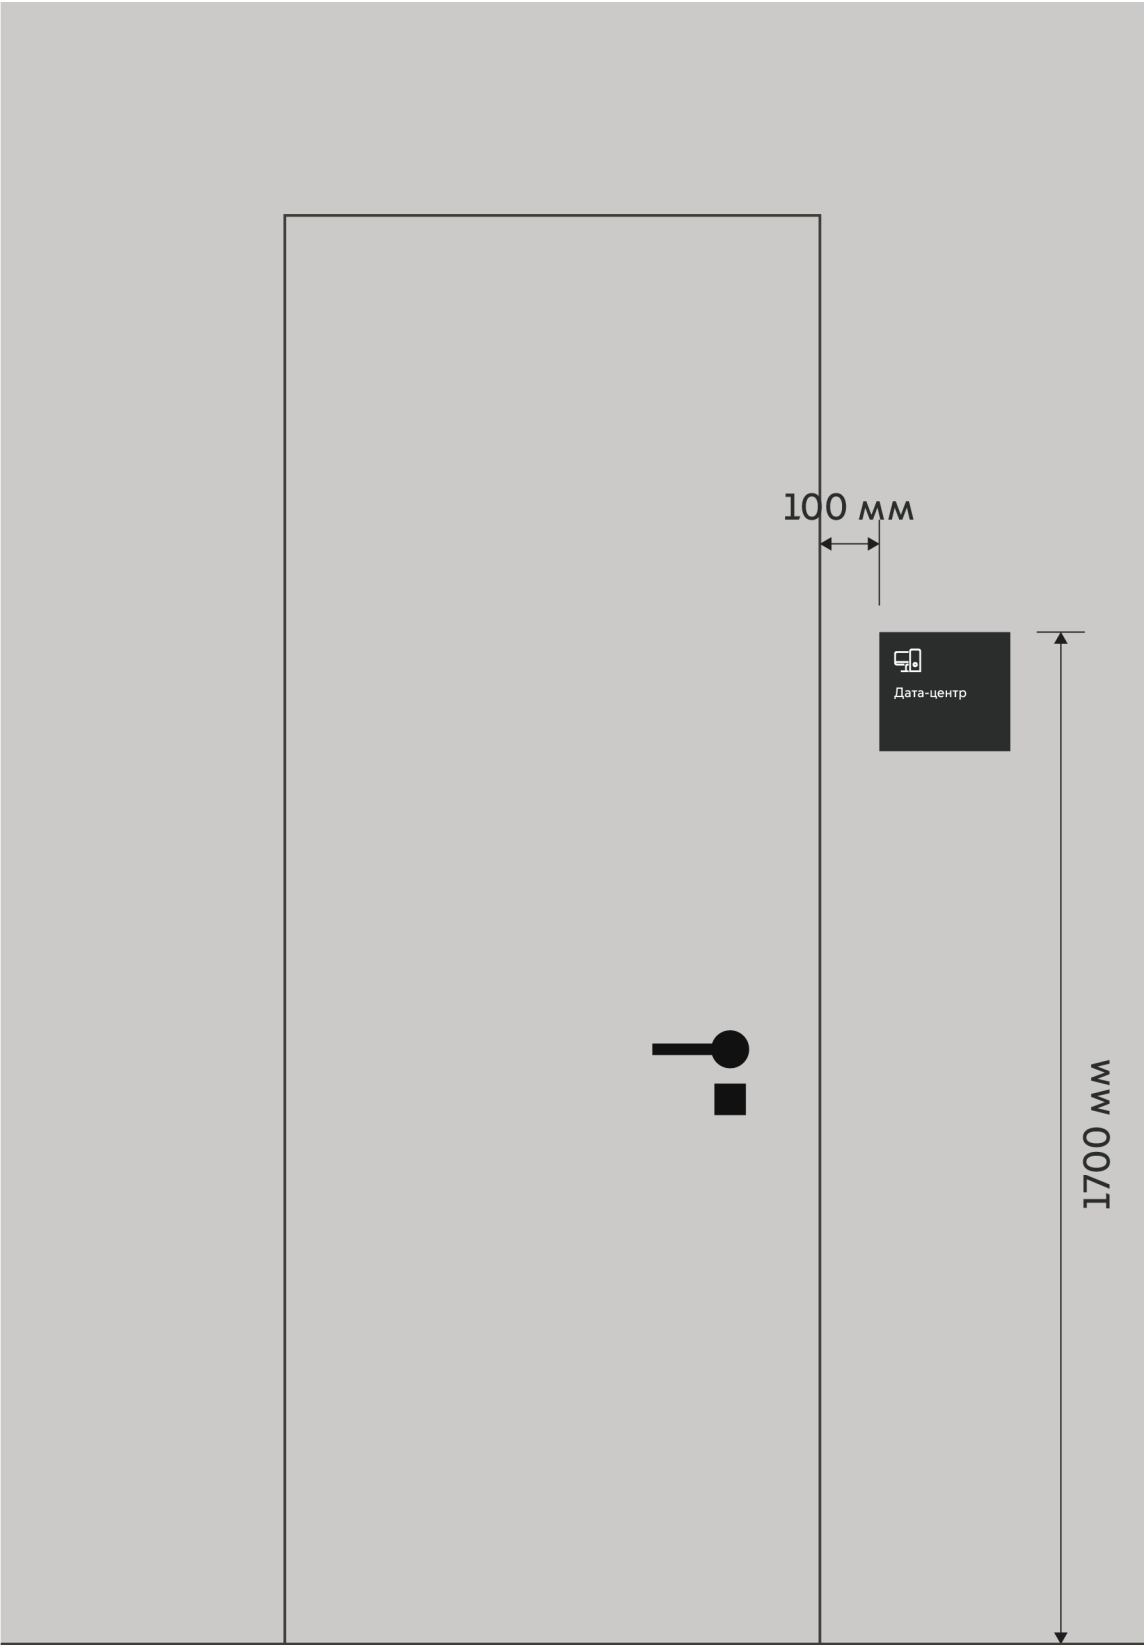

**Размер носителя:**  
220x200x8 мм

**Материалы:**

Основа – алюминий 2 мм  
с полимерным покрытием. Цвет  
черный муар, матовый

Наполнение (пиктограмма, текст) –  
молочный акрил 2 мм. Лазерная резка

**Крепление:**

Указатель – скрытое резьбовое крепление

Наполнение (пиктограмма, текст) –  
клеевое крепление


**Размещение:**


Со стороны дверной ручки на высоте  
1 700 мм до верхнего края маркера.  
Расстояние от двери до маркера – 100 мм.  
В случае невозможности размещения  
носителя справа от дверного проёма,  
он устанавливается по центру полотна  
двери

**Дополнительно:**

Носитель предусматривает как наличие,  
так и отсутствие пиктограммы



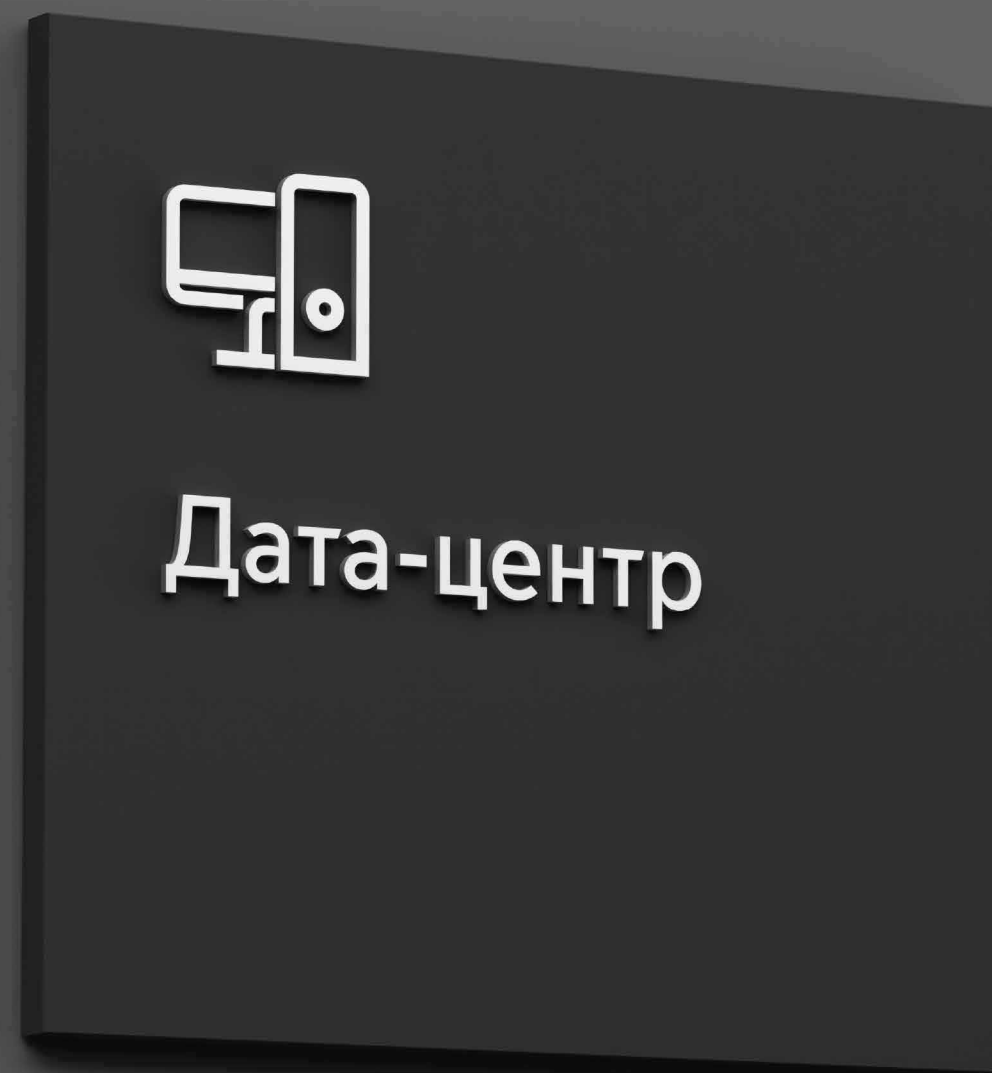

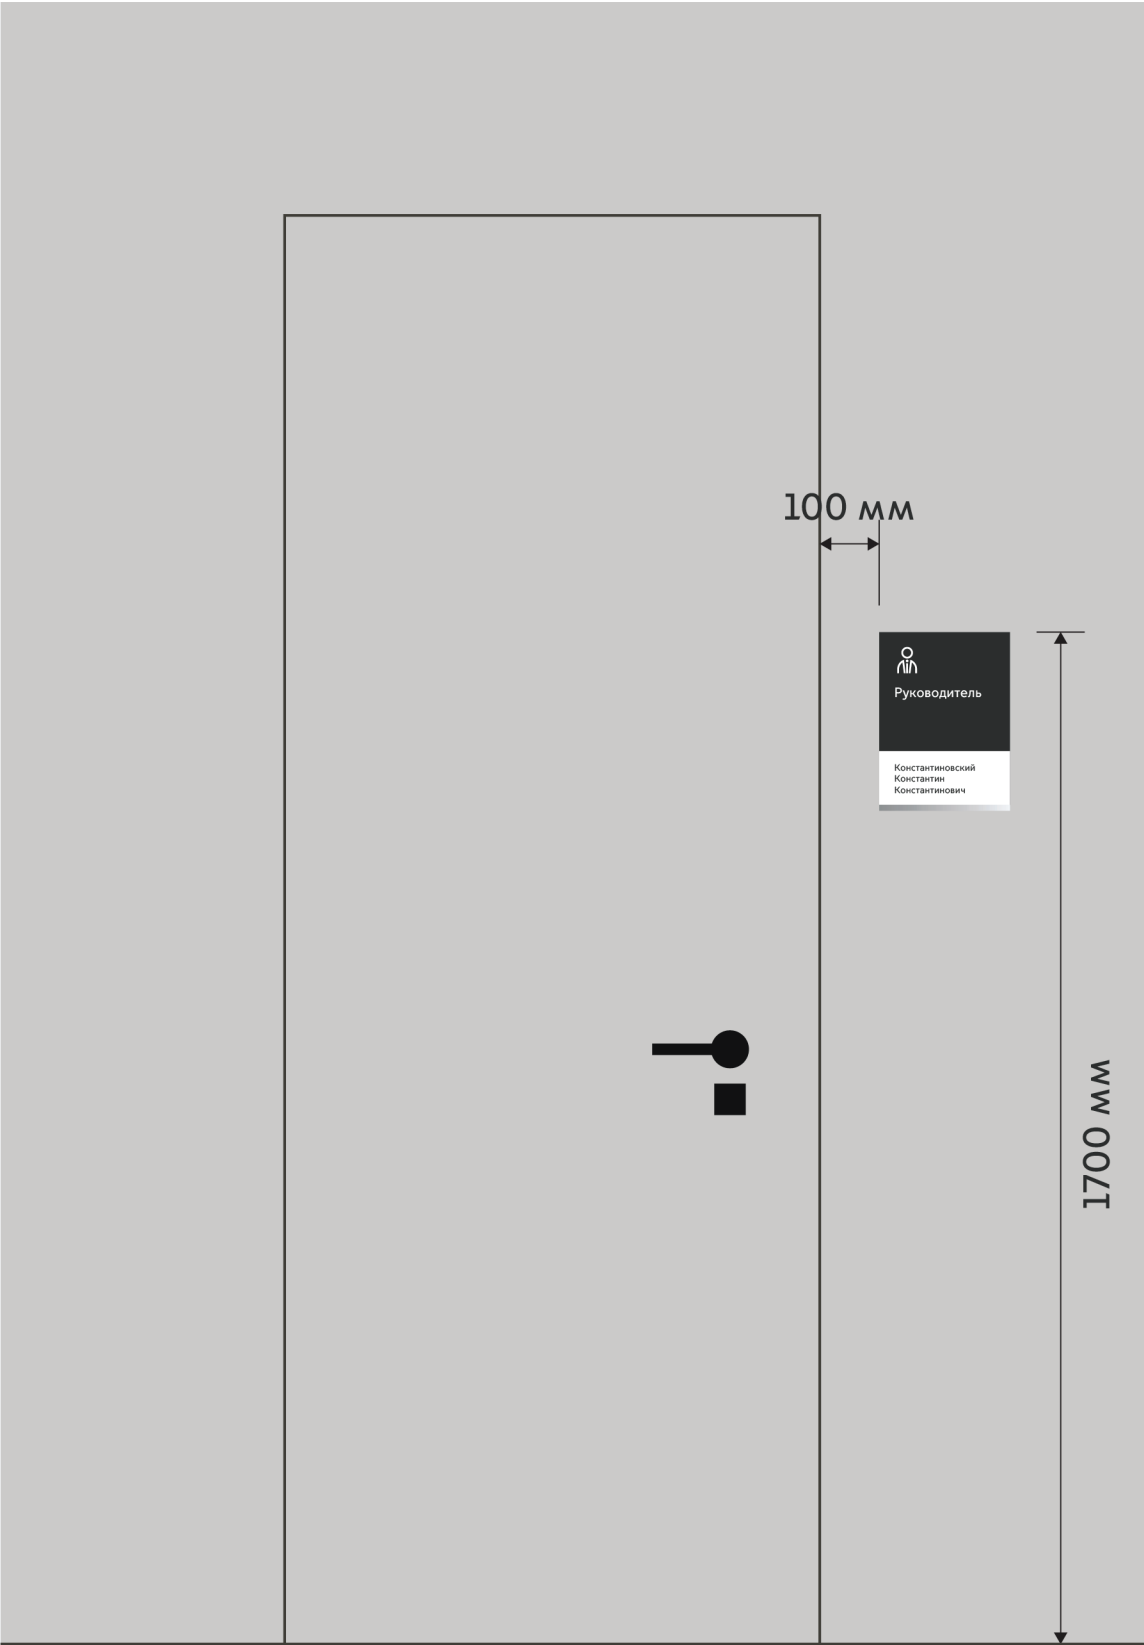

**Размер носителя:**  
Основа – 220x300x8 мм  
Сменяемая табличка – 220x100 мм

**Материалы:**  
Основа – алюминий 2 мм  
с полимерным покрытием. Цвет  
черный муар, матовый

Наполнение (пиктограмма, текст) –  
молочный акрил 2 мм. Лазерная резка

Акцентная полоса – алюминий 2 мм.  
Цвет металл, обработка шлифовкой


Сменяемая табличка – молочный  
акрил 2 мм, УФ-печать

**Крепление:**  
Указатель — скрытое резьбовое  
крепление

Наполнение (пиктограмма, текст) –  
клеевое крепление

**Размещение:**  
Со стороны дверной ручки на высоте  
1 700 мм до верхнего края маркера.  
Расстояние от двери до маркера –  
100 мм



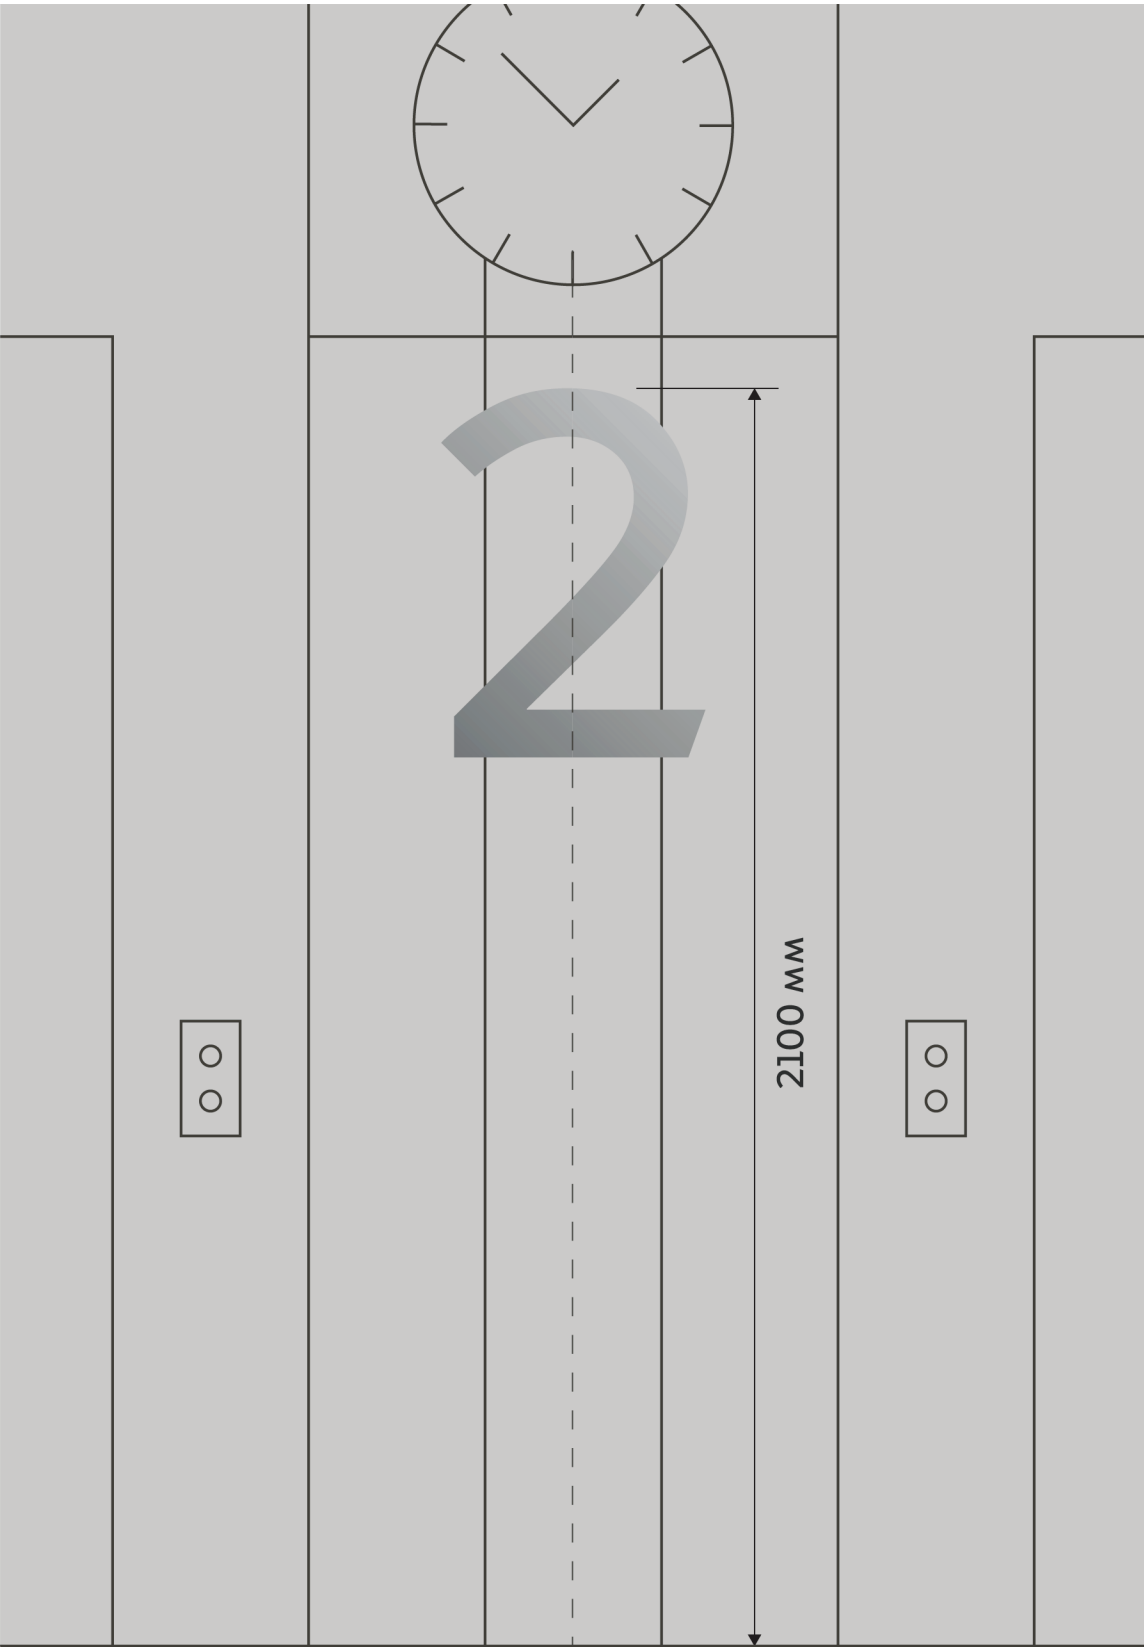

**Размер носителя:**  
Высота номера 620 мм, толщина 30 мм

**Материалы:**  
Алюминий 1-2 мм. Цвет металлик, обработка шлифовкой

**Альтернативный вариант:**  
Металлизированный пластик с имитацией шлифованного металла

Выполняется при условии аккуратной обработки углов и стыков подрядчиком (подрезка под 45°, термоформование). Решение позволяет снизить стоимость изготовления на ~40-50% относительно базового варианта



**Крепление:**  
Скрытые дистанционные держатели с зазором от стены в 40 мм

**Размещение:**  
По центру между лифтовыми дверьми на высоте 2 100 мм до верхнего края номера







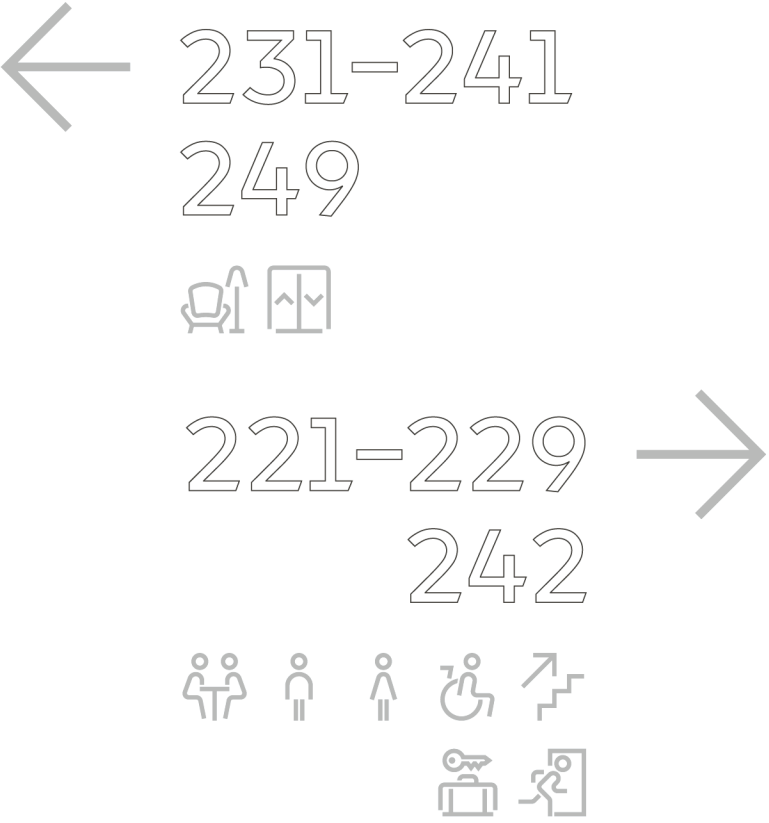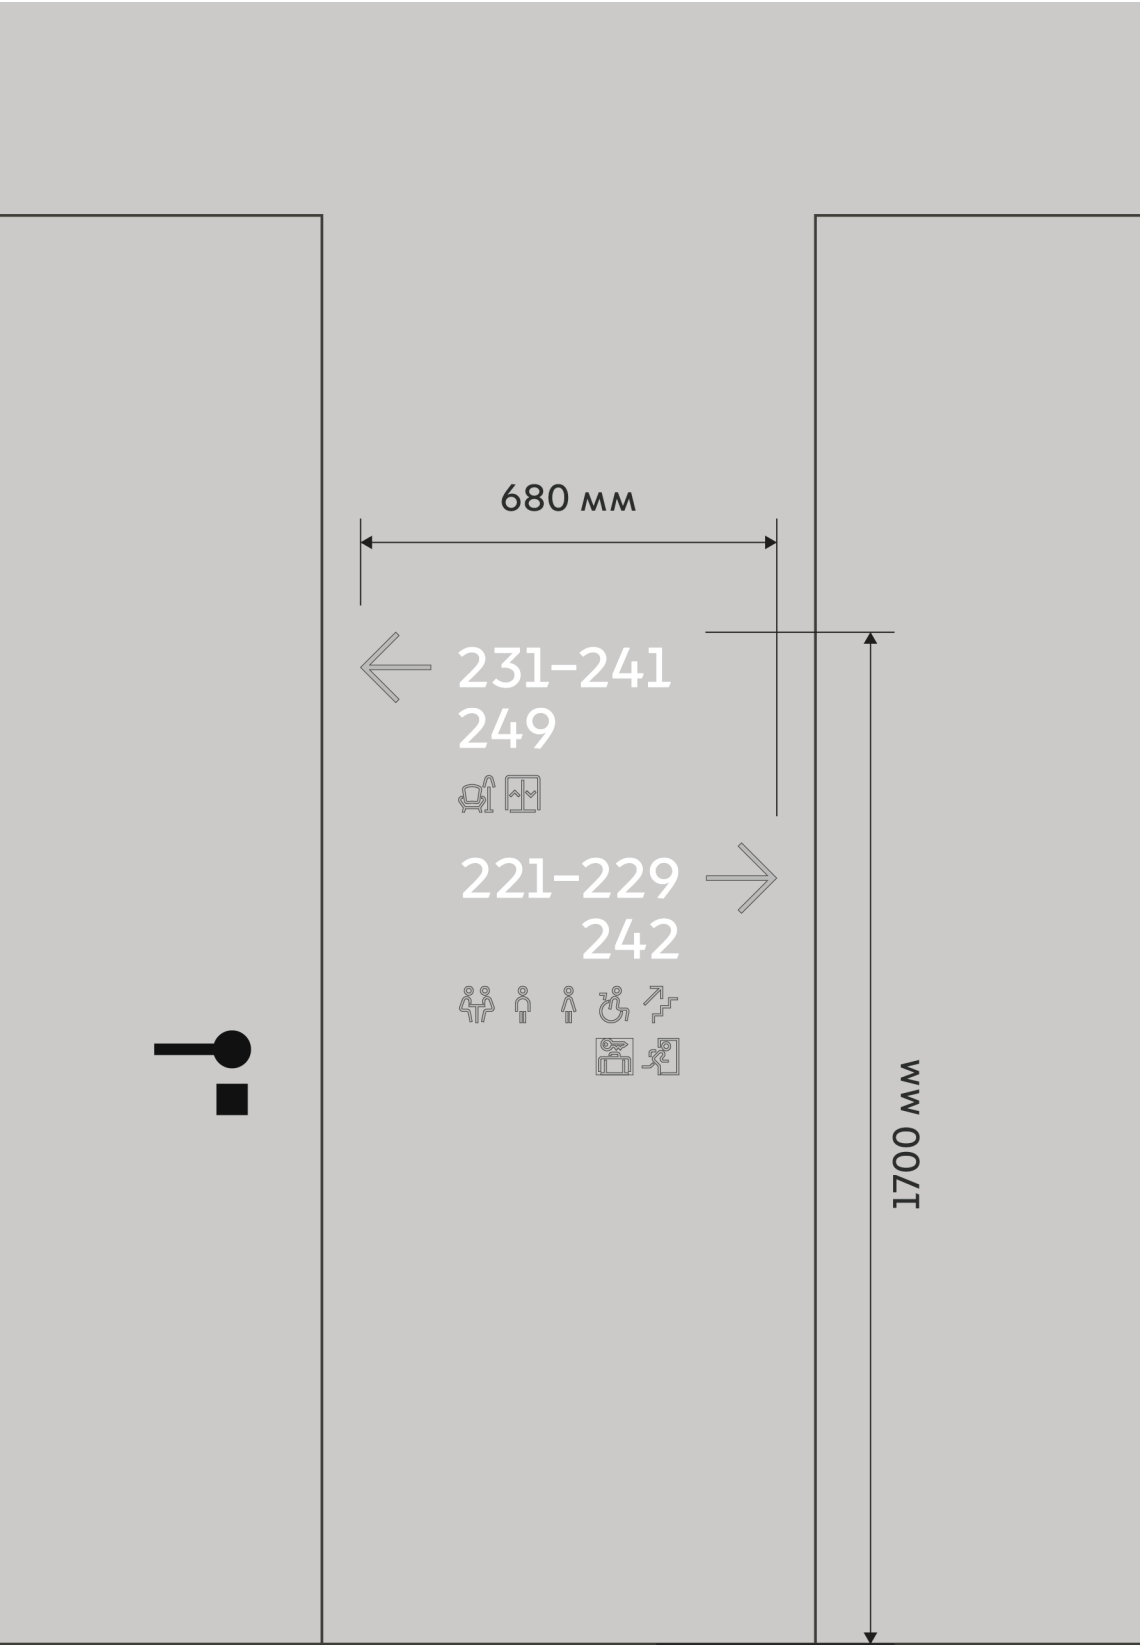

**Размер носителя:**

Общая ширина 680 мм  
Высота номера ~65 мм  
Высота пиктограммы 60 мм  
Высота стрелки 115 мм

**Материалы:**

Стрелки и пиктограммы – алюминий 3 мм. Цвет металллик, обработка шлифовкой, лазерная резка

Номера – молочный акрил 2 мм. Лазерная резка

**Крепление:**


Стрелки и пиктограммы – скрытые дистанционные держатели с зазором от двери в 6 мм


Номера – клеевое крепление

**Размещение:**

На высоте 1 700 мм до верхнего края макета



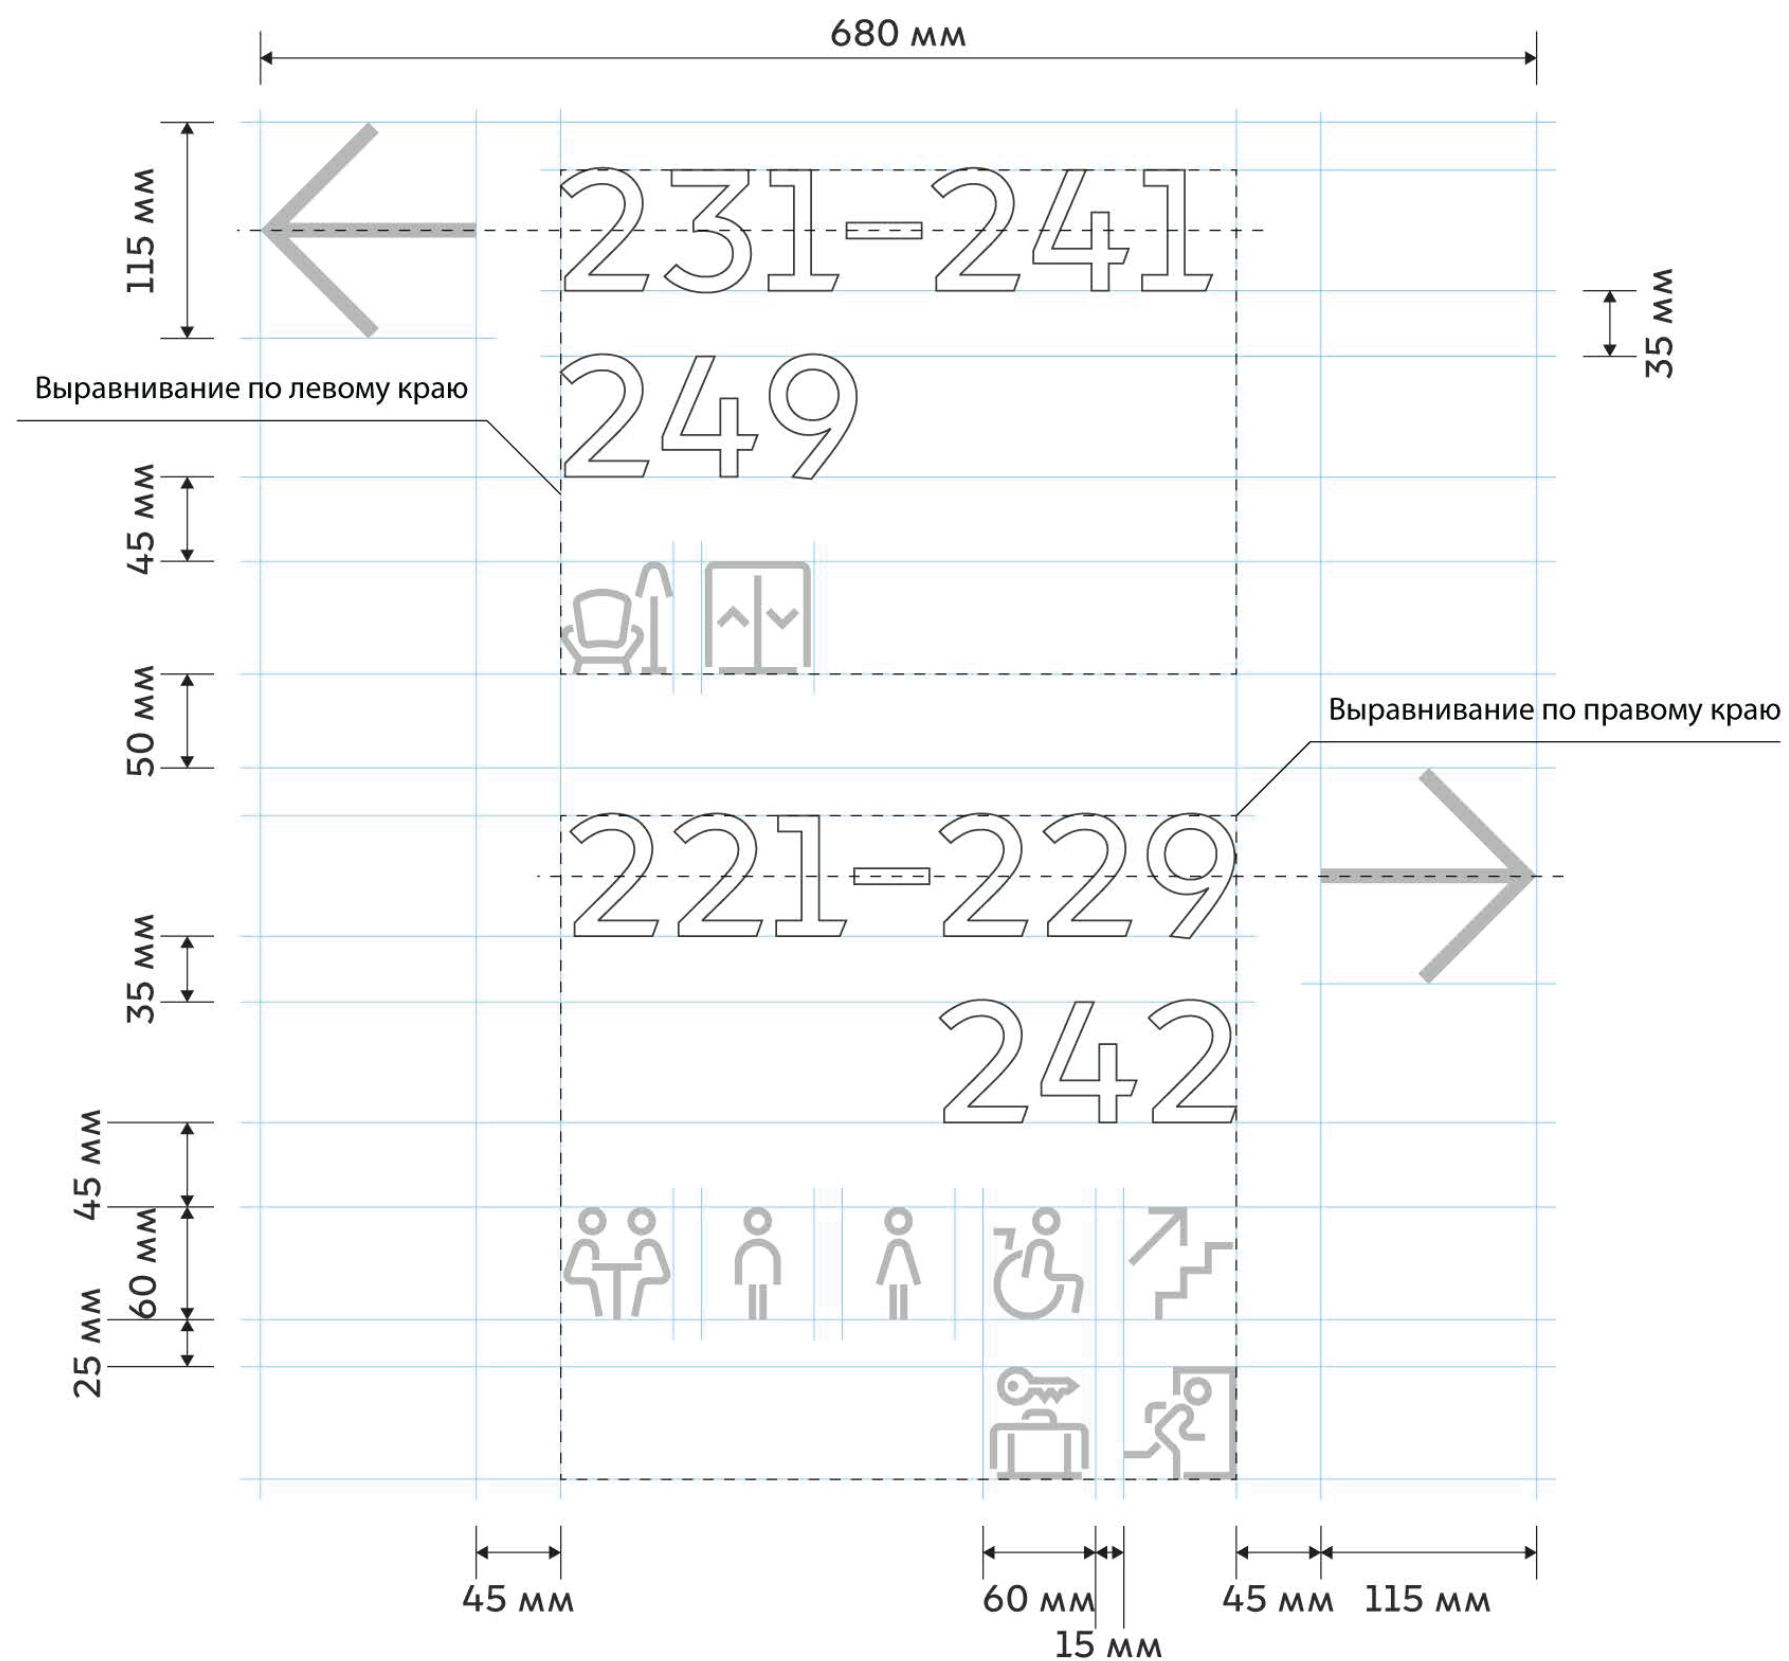




241, 249



221-240  
242





**Размер носителя:**

Высота номера 620 мм, толщина 30 мм

**Материалы:**

Алюминий 1-2 мм. Цвет металлик, обработка шлифовкой

**Альтернативный вариант:**

Металлизированный пластик с имитацией шлифованного металла

Выполняется при условии аккуратной обработки углов и стыков подрядчиком (подрезка под 45°, термоформование). Решение позволяет снизить стоимость изготовления на ~40-50% относительно базового варианта

**Крепление:**

Скрытые дистанционные держатели с зазором от стены в 40 мм

**Размещение:**

На лестничной клетке на высоте 2 100 мм до верхнего края номера



